

UPS KEOR MULTIPLUG

Záložný zdroj
s ochranou
pre každého
spotrebiteľa

- VYNIKAJÚCE ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
- JEDNODUCHÉ POUŽITIE
- ATRAKTÍVNY VZHĽAD
- STAND BY TECHNOLOGIE S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU



 **legrand**[®]

www.legrand.sk

KEOR MULTIPLUG

Jednofázová




Spoločný záložný zdroj pre výpočtovú techniku, audio, video.

Úplná ochrana pri: pri vybití, preťažení, skrate, tepelnej ochrane

Tlačidlo zapnutie/vypnutie: LED indikátor stavu, akustická signalizácia

Poistkové tlačidlo: umožňuje rýchly návrat do pohotovostného režimu po preťažení

Automatický reštart: pri výpadku napájania UPS zo siete pokračuje v činnosti v režime napájania z batérie. UPS sa vypne v prípade, že výpadok prúdu trvá dlhšie, ako je kapacita batérie. UPS sa automaticky reštartuje po obnovení napájania.

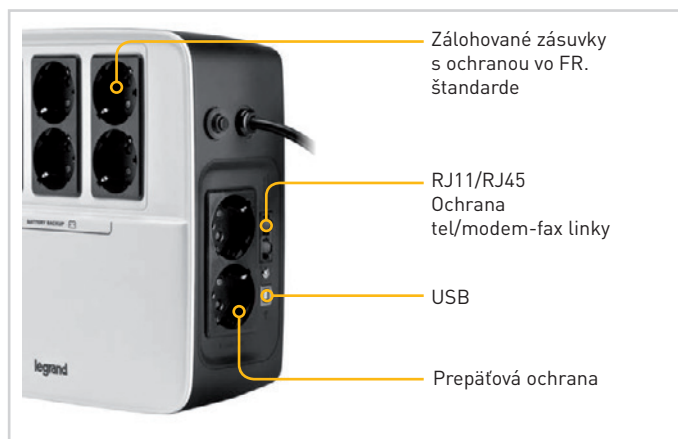

Obj. č.	UPS SO ZÁSUVKAMI VO FR. ŠTANDARDE				
	Menovitý výkon (VA)	Doba zálohy (min)	Počet zálohovaných zásuviek	Počet zásuviek s ochranou	Komunikačný port
3 100 40	600	10	6	2	USB
3 100 41	800	10	6	2	USB

Poznámka: Doba zálohy počíta s jednou typickou pracovnou stanicou.

Pred zapojením skontrolujte spotrebu elektrického zariadenia, aby nebol prekročený zálohovaný výkon UPS a nedošlo k preťaženiu.

Obj. č.	3 100 40	3 100 41
Základné údaje		
Menovitý výkon (VA)	600	800
Činný výkon (W)	360	480
Vstup		
Vstupné napätie	180-270V	
Vstupná frekvencia	50-60 Hz	
Výstup		
Výstupné napätie	230VAC ±10% (režim na batériu)	
Výstupná frekvencia (menovitá)	50 Hz	
Komunikácia a správa		
Komunikácia a správa Komunikačný port	Prepätová ochrana tel/modem-fax	
Štandardy normy (bezpečnosť/prevedenie)	EN 62040-1, EN 62040-2	

KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI



Možnosť výberu zásuviek v rôznych štandardoch.



Jednoduchá a zrozumiteľná signalizácia a indikácia pre užívateľa.



Jednoduchá, rýchla výmena batérie.