

zapuštěné zásuvkové bloky



zapuštěné zásuvkové bloky

konfigurace na zakázku



0 534 69




0 534 68

Bloky z eloxovaného hliníku pro zapuštěnou montáž do nábytku nebo suchých přiček (tloušťky 2 až 40 mm)
Maximální zatížení 3680 W při 230 V
16 A - 250 VA
Dodáváno s držáky pro upevnění a zaslepovacími koncovkami


Bal. Obj. č. Blok se silovými a datovými zásuvkami

1	0 534 69	Obsahuje: - 4 x zásuvka 2P + T - 4 x zásuvka RJ 45 cat. 6 FTP
---	----------	---




1 0 534 68 Blok se switchem a zásuvkami HD 15 a Jack


1	0 534 68	Obsahuje: - 5 x zásuvka 2P + T, - 1 x neřiditelný switch 10/100 se 6 porty RJ 45 - 1 x zásuvka HD 15 + Jack 3,5 mm - 1 x VGA kabel 1 m s konektorem samice - 1 x Jack 3,5 mm kabel 1 m s konektorem samice
---	----------	--



VOLBA KONSTRUKCE

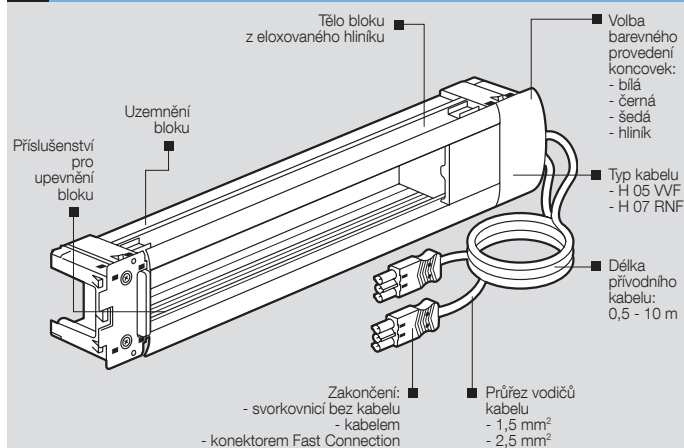

VOLBA FUNKCE

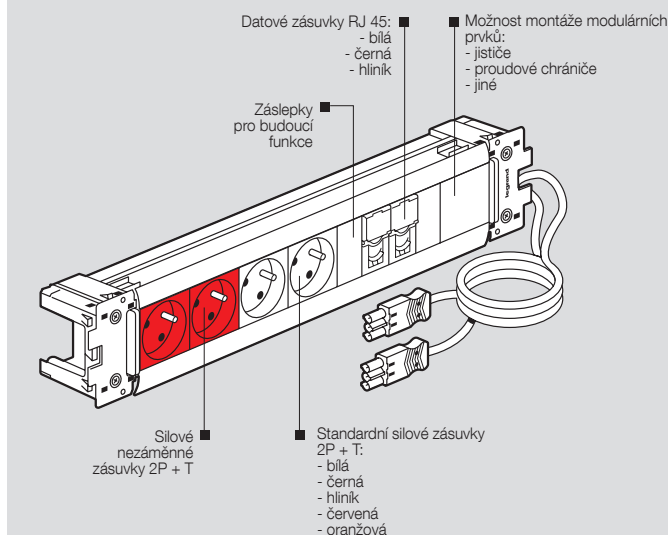

PŘÍKLAD POUŽITÍ

