



AUDIO A VIDEO VSTUPNÉ SYSTEMY

PREHĽAD
SORTIMENTU
2023

JEDNODUCHÉ
RIEŠENIA
AJ PRE NÁROČNÉ
APLIKÁCIE



Od rodinných domov
po inštalácie s tisíckami účastníkov ■ ■ ■



Bytové domy a bytové komplexy



Rodinné domy – viacgeneračné



Rodinné domy – jednogeneračné



2-VODIČOVÝ SYSTÉM

bytové domy a bytové komplexy



Jedinečná technológia pre rozsiahle inštalácie s jednoduchou montážou:

- SYSTÉM S 2-VODIČOVOU NEPOLARIZOVANOU ZBERNICOU
- PRE BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ KOMPLEXY
- JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
- ŠIROKÁ PONUKA PANELOV A TELEFÓNOV

„EASY KIT“ VIDEO SADY

rodinné domy – jednogeráčné a dvojgeneráčné



Uzavreté riešenie pre jednoduché aplikácie so základnými funkciami:

- VIDEO SADY PRE 1–2 BYTY
- ZÁKLADNÉ FUNKCIE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÝ SYSTÉM

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY

rodinné domy – viacgeneráčné



Základné riešenie audio a video systému, ktoré možno rozvinúť v komplexné riešenie na mieru:

- AUDIO/VIDEO PRE RODINNÉ DOMY – 1–2 BYTY S MOŽNOSŤOU ROZŠÍRENIA
- 2-VODIČOVÝ SYSTÉM – VYUŽITIE EXISTUJÚCEJ KABELÁŽE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÝ SYSTÉM

SMART RIEŠENIA
DIZAJN A FUNKCIE

ŠTANDARD JE BYŤ

„PRIPOJENÝ“



Classe 300EOS
obj. č. 344842



Hometouch grafit
obj. č. 34888



Hometouch biela
obj. č. 3488W




Sada „EASY KIT“
obj. č. 369430




Sada „EASY KIT“
obj. č. 369420




Classe 100 Wi-Fi
obj. č. 344682



VÝHODY SMART SYSTÉMU

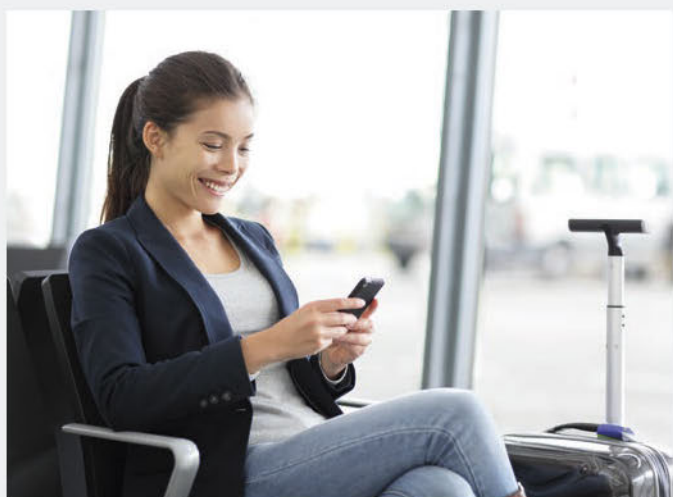

Prijmite hovor a komunikujte s návštevou
z dovolenky alebo aj z pohodlia gauča

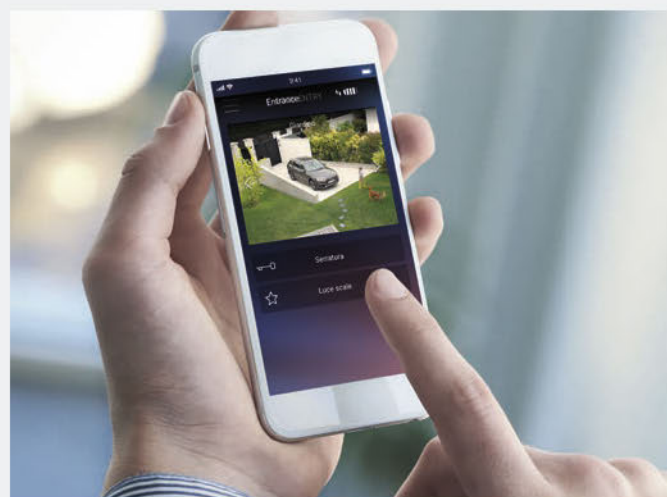

Otvorte bránu/bránku na diaľku,
bez námahy alebo hľadania kľúčov



Nezmeškajte zásielku
Dohovorte sa s doručovateľom,
aj keď nie ste doma.




Vzdialený dohľad
Kontrolujte kamery
vstupného systému.

2-vodičový systém pre jednoduchosť inštalácie

Napriek veľmi
jednoduchšej inštalácii
je systém veľmi
rozsiahly a výkonný


SYSTÉM MÔŽE OBSAHOVAŤ AŽ

3900	účastníkov audio aj video
3900	audio/video vstupných panelov pre jednotlivé byty
39	nezávislých stupáčiek
5	video telefónov na jeden byt

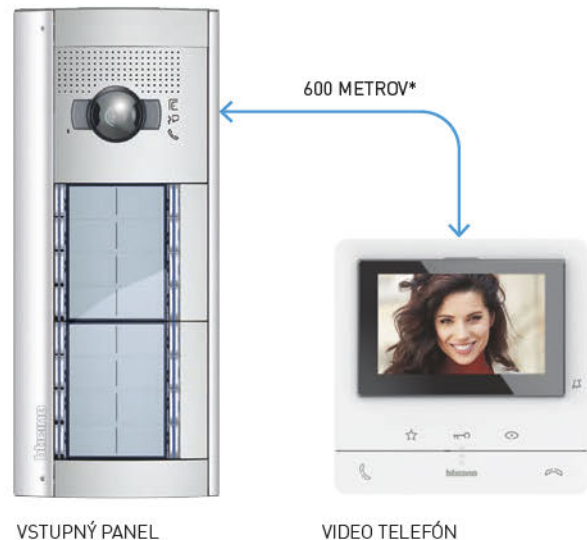


* Základný limit 200 metrov pre video inštaláciu je možné rozšíriť pomocou expanzných modulov až na 600 metrov.

KABELÁŽ

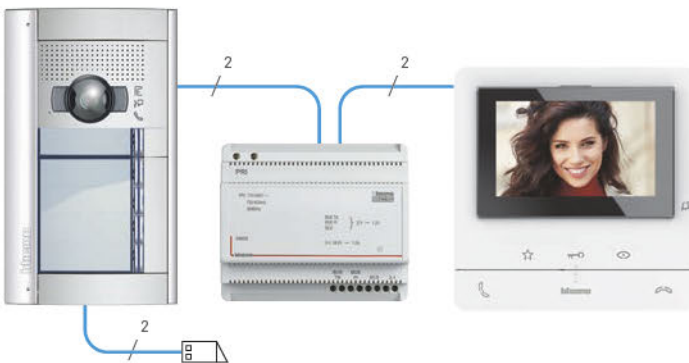

- **2 nepolarizované vodiče pre audio aj video inštaláciu** – prístroje samy rozpoznávajú správnu polaritu zbernice a zapojenie je tak veľmi jednoduché
- **Možnosť využitia existujúcej kabeláže** – odpadajú časovo náročné a prašné sekacie práce
- **Limitovaná dĺžka hovoru pre optimálne obsadenie zbernice:**
 - hovor zo vstupného panelu – max. 1 min.
 - intercom – max. 3 min.
 - obsadenie zbernice pri vyzváňaní – max. 30 s, pokiaľ nie je hovor prijatý

KONFIGURÁCIA

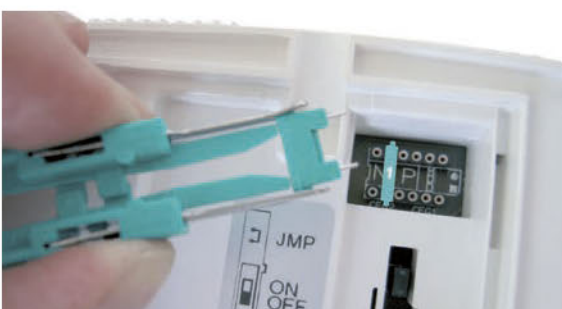


- **Jednoduché pridelenie adresy prístroju** - vložením očíslovaných konfigurátorov, napr. pre adresu 21 vložte konfigurátory s číslom 2 a 1
- **Jednoduchá aktivácia ďalších funkcií**, ako je intercom, ovládanie ďalších zariadení atď., sa vykonáva opäť jednoduchým vložením príslušného konfigurátora



REKONŠTRUKCIA PANELOVÉHO DOMU


Pôvodný analógový systém

- A** Stupačkové vedenie 4+n vodičov
- B** Kabeláž k jednotlivým bytom
- C** Existujúce analógové audio telefóny

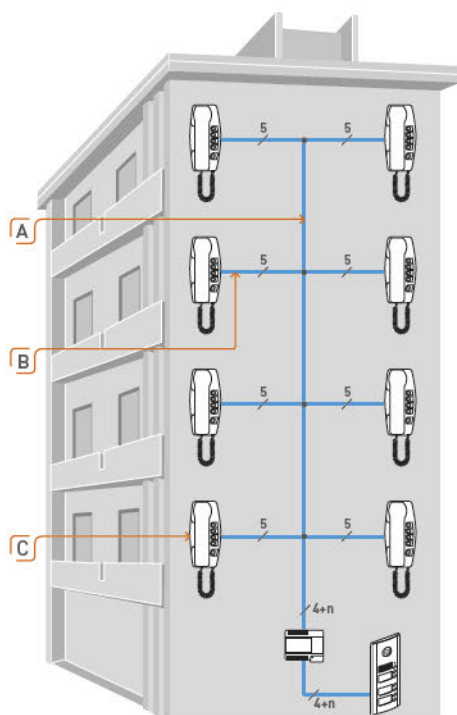


Rekonštruovaný vstupný systém

- A** Existujúca stupačka a napájací zdroj nahradený káblom a zdrojom Bticino
- B** V prípade video inštalácie sú doplnené video distribútormi (rozmery cca 4 x 4 cm)
- C** Z existujúcej 5-žilovej kabeláže k jednotlivým bytom je použitý iba jeden funkčný pár
- D** V bytoch sú osadené rôzne dizajny audio alebo video telefonov podľa požiadavky nájomníkov
- E** Systém je doplnený o ďalší klasický alebo antivandal vstupný panel

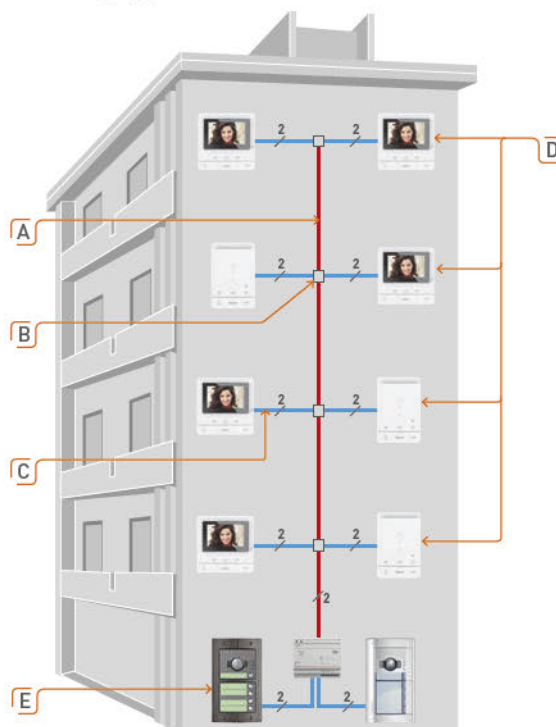

REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU

Existujúce klasické zvončeky

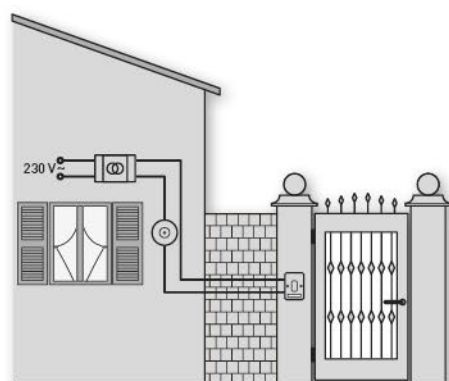

Rekonštruovaný systém:

- Klasické zvončeky nahradené video systémom
- Pre náhradu je možné použiť jednoduché, cenovo výhodné 2-vodičové sady – str. 26–31
- Použitá existujúca kabeláž



2-VODIČOVÝ SYSTÉM
NOVÁ SFÉRA A SFÉRA ROBUR
VSTUPNÉ PANELY



NOVÁ SFÉRA

SFÉRA ROBUR

DVA DIZAJNY

JEDNO ELEKTRONICKÉ

SRDCE

Dokonalé vyhotovenie po 2 vodičoch

Jednoduchá inštalácia a dokonalá audio/video inštalácia po 2 vodičoch

2 DIZAJNY

NOVÁ SFÉRA

Moderný dizajn pre rezidenčnú a komerčnú oblasť



Audio alebo video tlačidlové panely

Voľba účastníka na grafickom displeji alebo pomocou číselného kódu zo zoznamu

SFÉRA ROBUR

Odolné antivandal vyhotovenie pre vyššiu bezpečnosť



Audio alebo video tlačidlové panely

Grafický displej s numerickou klávesnicou



ŠIROKÁ PONUKA FUNKCIÍ

TRADIČNÉ



Základný audio modul



Štandardný audio modul



A/V modul



Modul so 4 tlačidlami



Modul s 8 tlačidlami



Modul menoviek



Grafický displej

POKROČILÉ



A/V modul so širokouhlou kamerou



Denná/nočná širokouhlá kamera



Modul pre nepočujúcich

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM



Numerická klávesnica




Čítačka el. kariet a kľúčovník

2-VODIČOVÝ SYSTÉM

LINEA 3000 vstupný panel

Vstupné panely pre RODINNÉ DOMY

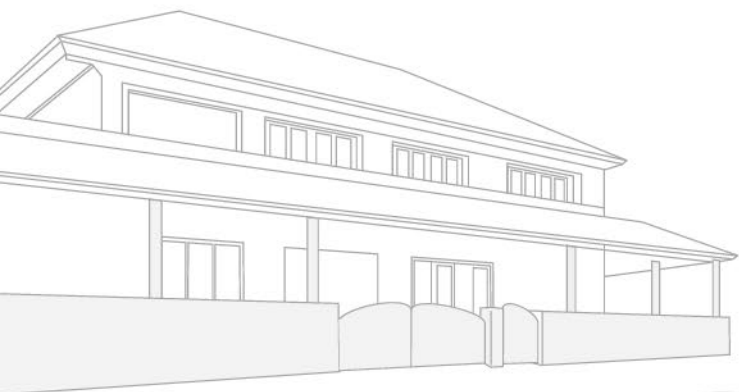

**značková
kvalita**



**dôraz
na detail**

**Moderný a estetický
dotyk kvality**



**kompaktné
vyhotovenie**



**skrytá
technológia**



**vysoká miera
interakcie**

**robustná
zliatina Zamak**



KRYTIE
IP 54



ODOLNOSŤ
IK 10

Unikátny DIZAJN, robustné VYHOTOVENIE

Rovnaký vzhľad a ergonómia pre všetky varianty



343093
čierna



343091
grafit

LINEA 3000
video s čítačkou
elektronických
klúčeniek



343081
grafit

LINEA 3000
video



343071
grafit

LINEA 3000
audio

Pokročilé FUNKCIE

Širokouhlá kamera

Široký horizontálny aj vertikálny uhol záberu.
Jednoduché použitie pre deti aj postihnutých.



Čítačka elektronických klúčeniek

Uvoľnenie zámku pomocou klúčenky.
Pridaný komfort a bezpečnosť pre užívateľov.





Nerezová oceľ INOX,
hrúbka 4 mm – IP54, IK 07

Farebná kamera so záberom 100°
vertikálne a 124° horizontálne,
prísvietenie pomocou bielych LED

4, 8, 12, 20, 32 tlačidiel alebo
klávesnica s grafickým menu

Možnosť osadenia elektronickej
čítačkou s centrálnou
administráciou



308011



308012



308013



308015



308014



308040

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Miestna aj vzdialená administrácia

ŠIROKÉ MOŽNOSTI OVLÁDANIA VSTUPU A SPRÁVY UŽÍVATEĽOV



Elektronické kľúččky a karty




Váš mobil je váš kľúč

– akýkoľvek mobilný telefón s NFC (Android) slúži po priložení ako elektronická kľúččka/karta



Číselný kód

– možno priradiť každému používateľovi v systéme vrátane oprávnenia



GSM rozhranie

– vaše telefónne číslo slúži ako kľúččka s možnosťou priradiť oprávnenie



Kamera s funkciou čítania SPZ



Vzdialená správa užívateľov a ich oprávnenie

– cloudové riešenie dostupné odkiaľkoľvek



Video vstupný systém a aplikácia Home + Security

Video vstupný systém




Hlavný vchod

Volanie sa zobrazí na video telefóne aj v mobilnom telefóne v aplikácii Home + Security

Zabezpečenie




Kamery Netatmo v okolí alebo vnútri objektu automaticky spínajú pri detekcii pohybu, zaznamenávajú video sekvenciu. Zasielajú upozornenie na mobilný telefón s aplikáciou Home + Security.

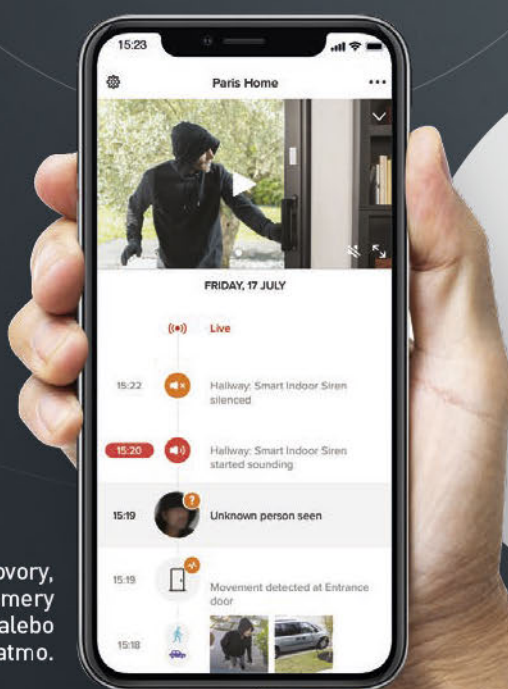

Jediná aplikácia prijíma hovory, otvára dvere, kontroluje kamery v 2-vodičovom systéme alebo Netatmo.



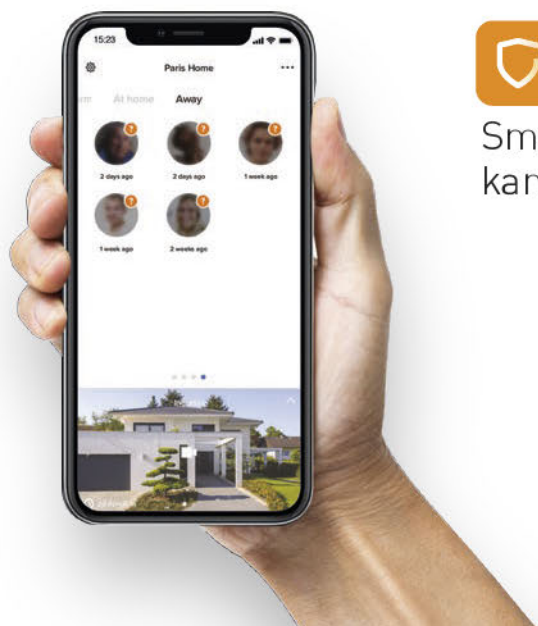

Home + Security

Dokonalá aplikácia pre bezpečný domov.

Smart riešenie pre kompletnú ochranu domu: kamery, detektory dymu...

Riešenia Netatmo integrované v aplikácii Home + Security



Vonkajšia kamera



Vonkajšia kamera so sirénou



Vnútorňá kamera



Okenné senzory



Video zvonček



Siréna



Detektor dymu



Detektor CO (oxid uhoľnatý)

2-VODIČOVÝ SYSTÉM
VIDEO TELEFÓNY
CLASSE 300EOS

CLASSE 300EOS

s hlasovým asistentom Alexa



Video vstupný
systém



Ovládanie
smartfónom



Hlasové
ovládanie



Ovládanie smart
elektroinštalácie



Smart
zabezpečenie

* Funkcia indukčnej slučky na vyžiadanie, kontaktujte Legrand.



“Alexa, open the gate”



“Alexa, answer the call”




“Alexa, I go out”

POZNÁMKA: K dátumu vydania katalógu nie je hlasové ovládanie prostredníctvom Amazon Alexa dostupné v slovenčine.

Vertikálny displej a prehnutý tvar, moderný dizajn



5" dotyková obrazovka
Vertikálny displej pre lepší
záber volajúceho

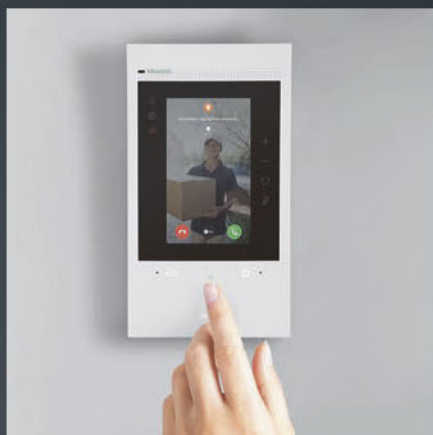

Detekcia tváre
Automatické centrovanie
na tvár volajúceho



Horizontálny displej
Dvojité potukanie na displej
pre prepnutie na horizontálnu
orientáciu



HOMETOUCH

jeden dotyk pre celý dom



grafit
obj. č. 3488



biela
obj. č. 3488W

Povrchová montáž alebo
zapustená montáž (hrúbka len
9 mm) s krabicou obj.č. 3487



CLASSE 100

Video telefóny



Classe 100
Wi-Fi



obj. č. 344682 

Classe 100
Standard



obj. č. 344672 

Classe 100
Basic



obj. č. 344652

CLASSE 100


Audio telefóny

Classe 100

Standard-handset

Classe 100

Standard

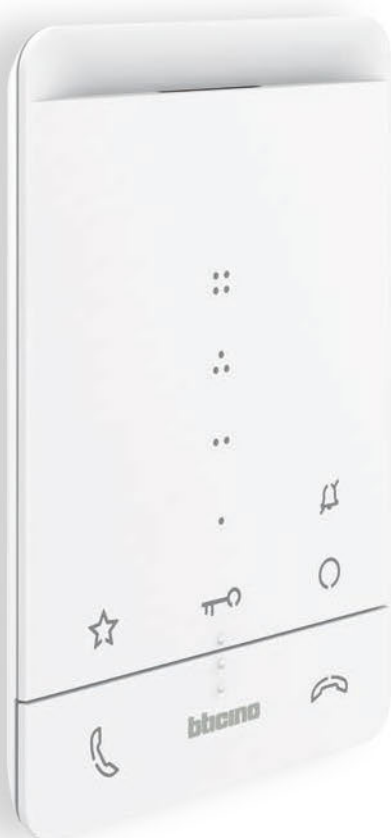

obj. č. 344282



obj. č. 344292

2-VODIČOVÝ SYSTÉM VSTUPNÉ PANELE

	Nová Sféra	Sféra Robur	Linea 3000	Linea 300
				
Audio	●	●	●	
Video	●	●	●	●
Farba / materiál	Kov Oceľ Biela Hliník+plast	Zamak	Zamak grafit Zamak čierna	Nerezová oceľ
Nástenná inštalácia	●	●	●	
Zapustená inštalácia	●	●	●	●
Tlačidlový panel	●	●	●	●
Panel s grafickým displejom	●	●		●
Denná/nočná kamera (1)	●	●		
Modul hlasovej syntézy (2)	●	●		
Numerická klávesnica	●	●		
Čítačka el. kľúčeniek/kariet	●	●	●	
Strieška proti dažďu	●	●	●	
Krytie proti vode	IP54	IP54	IP54	IP54
Mechanická odolnosť	IK08	IK10	IK10	IK07
Max. počet účastníkov	100 s tlačidlami 4000 s grafickým displejom	100 s tlačidlami 4000 s grafickým displejom	2	4, 8, 12, 20 alebo 32 s tlačidlami 4000 s grafickým displejom

(1) Nočné osvetlenie pomocou IR LED s automatickým IR filtrom. Ostrý a dokonalý obraz aj za zlých svetelných podmienok.

(2) Indukčná slučka a hlasová syntéza príkazov (angličtina) pre nedoslýchavých.

2-VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO A VIDEO TELEFÓNY



	Classe 300EOS	Classe 100 Wi-Fi	Classe 100 STANDARD	Classe 100 BASIC	Classe 100 STANDARD	Classe 100 STANDARD hand-set	Sprint
	 344842	 344682	 344672	 344652	 344282	 344292	 344232
Presmerovanie volaní na mobil (Wi-Fi pripojenie na internet)	●	●					
Integrovaný hlasový asistent Alexa	●						
Farba	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela
Displej	Dotykový, vertikálny 5"	Horizontálny 5"	Horizontálny 5"	Horizontálny 5"			
Záznamník	●						
Prídavné vyzváňanie od dvier bytu (floorcall)	●	●	●	●	●	●	●
Ovládanie el. zámku	●	●	●	●	●	●	●
Ovládanie osvetlenia pomocou relé 346210	●	●	●	●	●	●	●
Zopnutie ďalších prídavných záťaží pomocou prídavných relé	Max. 50	Max. 4	Max. 4	Max. 1	Max. 4	Max. 4	Max. 1
Náhľad kamery (len videotelefóny) a aktivácia vstupného panelu	●	●	●	●	●	●	●
Interkom	pozri POZNÁMKA (1, 2)	pozri POZNÁMKA (2, 3, 4)	pozri POZNÁMKA (2, 3, 4)	pozri POZNÁMKA (3, 5)	pozri POZNÁMKA (2, 3, 4)	pozri POZNÁMKA (2, 3, 4)	
Indukčná slučka (6)	Na vyžiadanie	●					
Profesionálne štúdio	●	●	●		●	●	
Funkcia „bezpečný zámok“	●	●	●	●	●	●	
Poznámky / odkazy	●						
Oblíbené / rýchla voľba	●						
Nástenná inštalácia	●	●	●	●	●	●	●
Inštalácia na stôl (s príslušenstvom)		●	●	●	●	●	

POZNÁMKA:

(1) adresný - 40 účastníkov
(2) generálny na všetky telefóny

(3) na všetky telefóny s rovnakou adresou
(4) adresný - telefóny s adresou 1-5



(5) na telefóny s adresou 1
(6) Pre nedoslýchavých s načúvadlom a selektorom „T“

2-VODIČOVÝ SYSTÉM PODPORA

ON-LINE KONFIGURÁTOR

Umožňuje navrhovať nasledujúci systém:


- až 50 video telefónov
- 4 vstupné audio alebo video panely
- 1 alebo 2 vzájomne prepojené budovy
- výstupom je zoznam materiálu s cenami (Excel) alebo prehľad materiálu s obrázkami

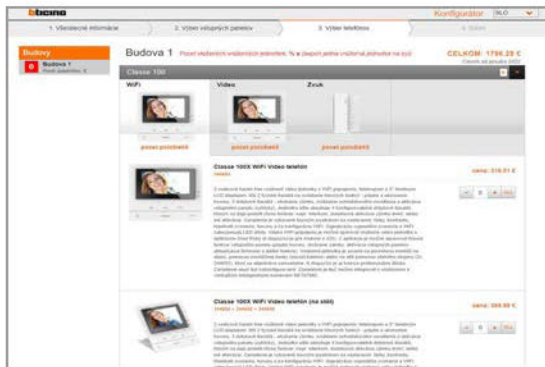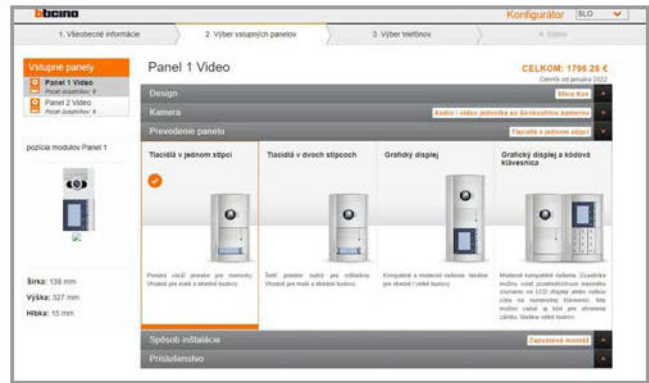

OBJ. ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVO	CENA ZA KUS	CENA CELKOM
Vstupné panely				
Panel 1 - Video (0 ks)				
050001	BT NE INSTAL. KRAMICE DO MURIVA 3M	1	10,24 €	10,24 €
050021	BT NE RAM-ŠAŠ KOV 3M	1	80,81 €	80,81 €
051000	BT NE AVY ŠIROKOHĽAVÁ KAMERA	1	327,76 €	327,76 €
051001	BT NE KRYT 30x300 KOV	1	22,24 €	22,24 €
052000	BT NE GRAFICKÝ DISPLEJ	1	270,37 €	270,37 €
052001	BT NE KRYT 30x300 KOV	1	26,38 €	26,38 €
053000	BT NE NUMERICKÁ KLÁVIERICA 2V	1	110,96 €	110,96 €
053001	OS_VTR1_30010	1	0,00 €	0,00 €
Panel 2 - Video (0 ks)				
050001	BT NE INSTAL. KRAMICE DO MURIVA 3M	1	10,24 €	10,24 €
050021	BT NE RAM-ŠAŠ KOV 3M	1	80,81 €	80,81 €
051000	BT NE AVY ŠIROKOHĽAVÁ KAMERA	1	327,76 €	327,76 €
051001	BT NE KRYT 30x300 KOV	1	22,24 €	22,24 €
052000	BT NE GRAFICKÝ DISPLEJ	1	270,37 €	270,37 €
052001	BT NE KRYT 30x300 KOV	1	26,38 €	26,38 €
053000	BT NE NUMERICKÁ KLÁVIERICA 2V	1	110,96 €	110,96 €
053001	OS_VTR1_30010	1	0,00 €	0,00 €
Tabuľky				
Budova 1 (Prvor zoznam): 0				
050000				
CELKOVÝ CENY (WIFI VIDEO TELEFÓN)				
			310,01 €	1080,00 €
Príslušenstvo				
Napájacie zdroje a príslušenstvo pre systémy				
040000				
			91,28 €	91,28 €
Instalačné príslušenstvo				

APLIKÁCIA PRE VIZUALIZÁCIU VSTUPNÝCH PANELOV

- Obrázok konečného vzhľadu vstupného panelu slúži ako podklad pre investora alebo architekta

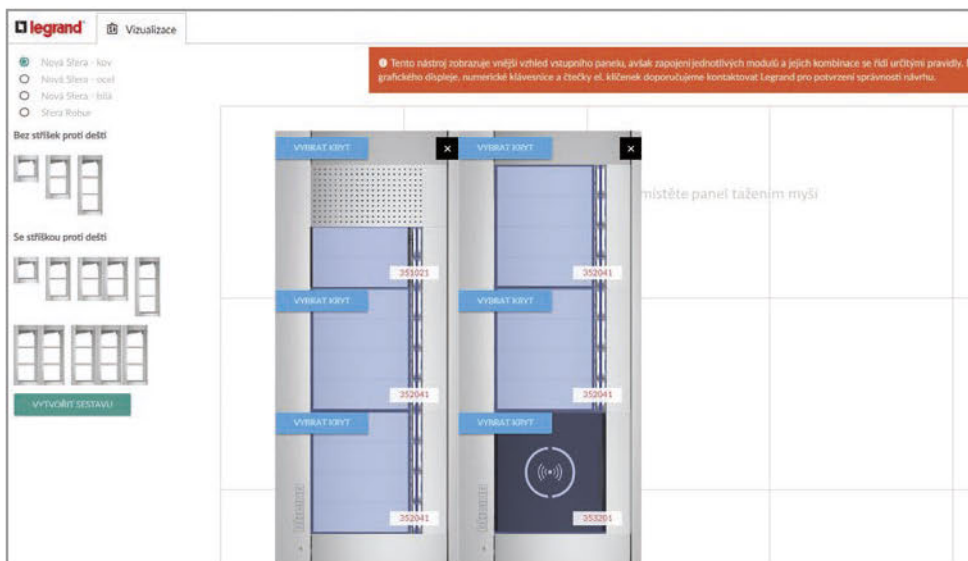

Tieto nástroje nájdete na stránkach Legrand v produktovej sekcii „Vstupné systémy-Bytové domy“


TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktujte technickú podporu Legrand pre:

- Technické informácie
- Pomoc s návrhom systému a vypracovaním cenovej ponuky
- Vypracovanie schémy zapojenia vrátane konfigurácie jednotlivých prvkov

Legrand Slovensko s.r.o.

Tel.: +421 232 153 605

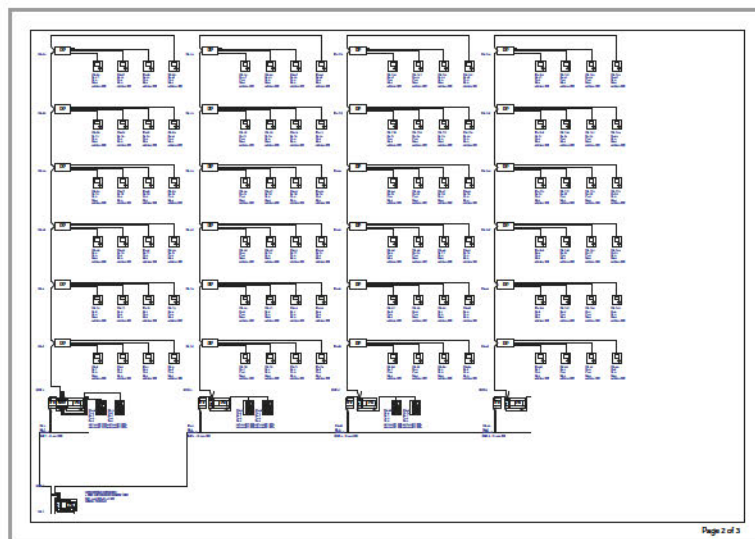

INFORMÁCIE

Všetko potrebné na www.legrand.sk

- Informácie o ponuke
- Inštačné a užívateľské návody
- Katalógové listy



PLNE ROZŠÍRITEĽNÉ SADY



- 2-vodičová technológia umožňuje rozšírenie a flexibilitu
- Od základných funkcií cez presmerovanie volaní a mobil, záznamník, integráciu video kamier Netatmo, interkom a čítačky el. kariet/kľúčeniek
- Napájací zdroj na DIN lištu, 6 modulov



ROZŠÍRENIE

Rozšírte tieto sady o ďalšie prístroje – audio aj video telefóny alebo vstupné panely. Pre viac informácií kontaktujte Legrand.

2 VODIČE

AUDIO SADY



VIDEO SADY



RIEŠENIE PRE RODINNÉ DOMY



CLASSE 300E05

alexa built-in

H+S

Netatmo vonkajšia
kamera

Presmerovanie volaní
na mobilný telefón

LINEA 3000

Otvorenie dverí
elektronickou
kľúčenkou

Maximálna jednoduchosť


2-vodičové rozšíriteľné sady
garantujú maximálnu jednoduchosť
a flexibilitu inštalácie. Ideálne
pre nové inštalácie aj rekonštrukcie
a náhrady existujúceho systému.
Audio aj video systém vyžadujú

iba 2 vodiče v celom rozsahu
inštalácie. Nie je nutné dbať
na polaritu zbernice, čo robí systém
maximálne odolný proti chybám
pri zapojení.



AUDIO KIT

PRÍKLAD INŠTALÁCIE PRE JEDEN BYT/DOM

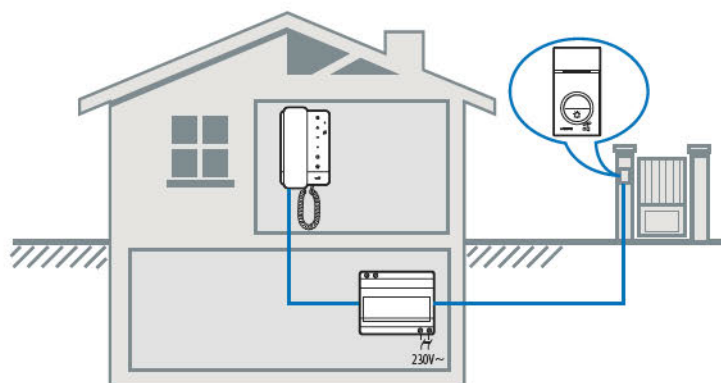

SADA PRE JEDEN BYT/DOM 364231



Byt č. 1
Byt č. 2

LINEA 3000
VSTUPNÝ PANEL



NAPÁJACÍ ZDROJ




CLASSE 100
AUDIO TELEFÓN




VIDEO KIT

PRÍKLAD INŠTALÁCIE PRE DVA BYTY/DOMY

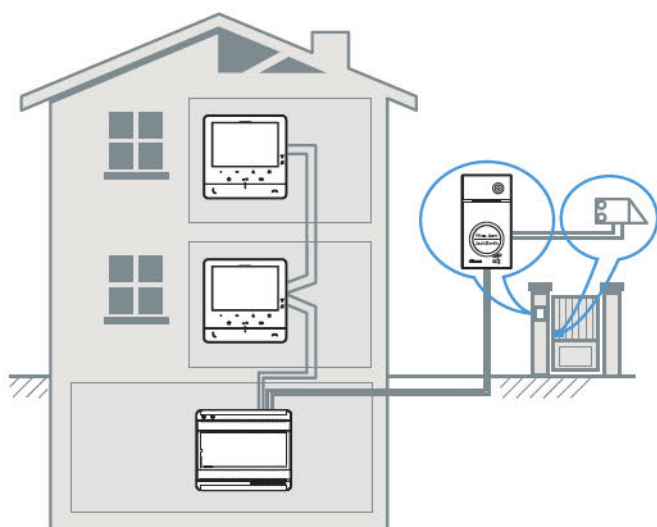


PRÍDAVNÝ VIDEO TELEFÓN 344672



CLASSE 100
VIDEO TELEFÓN

ONE FAMILY VIDEO KIT 364612



LINEA 3000
VSTUPNÝ PANEL

NAPÁJACÍ ZDROJ



CLASSE 100
VIDEO TELEFÓN

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY

VIDEO SADY S MOŽNOSŤOU PRESMEROVANIA NA MOBILNÝ TELEFÓN



363915



Balenie	Obj. č.	CLASSE 300EOS – LINEA 3000 SMART VIDEO SADA
1	363915	<p>Sada pre 1 byt s video telefónom Classe 300EOS a vstupným panelom Linea 3000 (farba čierna) so vstavanou čítačkou el. kľúčovník (kľúčenky súčasťou dodávky) a možnosťou presmerovania volaní na mobilný telefón prostredníctvom aplikácie Home + Security.</p> <p>Aplikácia Home + Security:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednotná aplikácia pre ovládanie a komunikáciu so vstupným systémom a bezpečnostnými zariadeniami <p>Netatmo (vnútorná a vonkajšia kamera, okenné senzory, video zvonček, sirena, dymový hlásič, detektor CO...) pozri str. 41–42</p> <ul style="list-style-type: none"> – zobrazenie časovej osi udalostí – užívateľ je k dispozícii kdekoľvek na svete prostredníctvom mobilného dátového pripojenia alebo v rámci objektu na lokálnej Wi-Fi sieti pripojenej k internetu – prijatie hovoru, audio/video komunikácia, otvorenie zámku – ovládanie ďalších zátazí a zámok v systéme⁽¹⁾ – náhľad kamier – cyklické prezeranie kamier v objekte (vrátane kamier Netatmo) – kontrola zmeškaných hovorov a odkazov <p>Video telefón Classe 300EOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dotykové tlačidlá, možnosť interkomu a ovládania ďalších zátazí⁽¹⁾, náhľad kamier (vrátane Netatmo)... základné vlastnosti pozri str. 23 – vstavaný hlasový asistent Amazon Alexa – 5" vertikálna dotyková obrazovka, možnosť prepnutia na horizontálne zobrazenie – automatické zapínanie obrazovky (senzor priblíženia) – funkcia „sledovanie tváre“ (kamera vo vertikálnom režime ostrí na tvár návštevníka a sleduje jeho pohyb zľava doprava) – slúži ako komunikačná brána pre systém MyHome, systém je možné pomocou Classe 300EOS ovládať – trvalé zobrazenie 2 obľúbených akcií (interkom, ovládanie garážových brán...) – pripojenie k internetu pomocou vstavaného Wi-Fi modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná) alebo káblom s konektorom do zásuvky RJ45 obj. č. 344844 <p>Vstupný panel LINEA 3000 – farba čierna:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pre 1–2 byty, povrchová montáž – materiál ZAMAK – IK 10; IP 54 – je možné zapustiť pomocou: <ul style="list-style-type: none"> – 350020 – inštalčná krabica – 343063 – rámček – povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053



HOME + SECURITY



Obj. č.	OBSAH BALENIA	Množstvo
343093	LINEA 3000 video vstupný panel, farba čierna	1
344842	CLASSE 300EOS video telefón	1
346050	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1
346250	Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand	1
348260	6x elektronická kľúčenka	1
348261	2x plochý elektronický čip	1

POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnite prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte

- 1x 344842 – video telefón Classe 300EOS alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón
- 1x 3501/1 – konfigurátor s číslom „1“ (pre iné telefóny ako Classe 300EOS)

(1) Ovládanie ďalších zátazí a zámok vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITELNÉ SADY

VIDEO SADY S MOŽNOSŤOU PRESMEROVANIA NA MOBILNÝ TELEFÓN



364614



Balenie	Obj. č.	CLASSE 100 WI-FI – LINEA 3000 SMART VIDEO SADA
1	364614	<p>Sada pre 1 byt s video telefónom Classe 100 Wi-Fi a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit) so vstavanou čítačkou el. kľúčov (kľúčenky súčasťou dodávky) a možnosťou presmerovania volaní na mobilný telefón prostredníctvom aplikácie Home + Security.</p> <p>Aplikácia Home + Security:</p> <ul style="list-style-type: none"> – užívateľ je zastihnuteľný kdekkoľvek na svete prostredníctvom mobilného dátového pripojenia alebo v rámci objektu na lokálnej Wi-Fi sieti pripojenej na internet – prijatie hovoru, audio/video komunikácia, otvorenie zámku – ovládanie ďalších zátazí a zámok v systéme⁽¹⁾ – náhľad kamier - cyklické prezeranie kamier v objekte (vrátane kamier Netatmo) <p>Video telefón Classe 100 Wi-Fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5" obrazovka – dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu alebo ovládanie ďalších 4 zátazí, náhľad kamier (vrátane Netatmo)... základné vlastnosti pozri str. 23 – pripojenie k internetu pomocou zabudovaného Wi-Fi modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná) <p>Vstupný panel LINEA 3000 - farba grafit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pre 1-2 byty, povrchová montáž – materiál ZAMAK – IK 10; IP 54 – je možné zapustiť pomocou: <ul style="list-style-type: none"> – 350020 – inštalácia krabica – 343061 – rámček – povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343051 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnite prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1x 344682 – video telefón Classe 100 Wi-Fi alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón – 1x 3501/1 – konfigurátor s číslom „1“ (pre iné telefóny ako Classe 300E0S)



HOME + SECURITY

Obj. č.	OBSAH BALENIA	Množství
343091	LINEA 3000 video vstupný panel, farba grafit	1
344682	CLASSE 100 Wi-Fi video telefón	1
346050	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1
346250	Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky - kontaktujte Legrand	1
348260	6x elektronická kľúčenka	1
348261	2x plochý elektronický čip	1

(1) Ovládanie ďalších zátazí a zámok vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY

VIDEO SADY



364612



Balení	Obj. č.	CLASSE 100 STANDARD – LINEA 3000 VIDEO SADA
1	364612	<p>Súprava pre 1 byt s video telefónom Classe 100 STANDARD a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit).</p> <p>Video telefón Classe 100 STANDARD:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5" obrazovka – prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku – dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu, ovládanie osvetlené⁽¹⁾ alebo ovládanie ďalších 4 záťaž⁽¹⁾, náhľad kamier... základné vlastnosti pozri str. 23 <p>Vstupný panel LINEA 3000 (farba grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> – pre 1-2 byty, povrchová montáž – materiál ZAMAK – IK 10; IP 54 – je možné zapustiť pomocou: – 350020 – inštaláčnej krabice – 343063 – rámček – povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnite prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1x 344672 – video telefón Classe 100 STANDARD alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón – 1x 3501/1 – konfigurátor s číslom „1“ (pre iné telefóny ako Classe 300EOS)

Obj. č.	OBSAH BALENIA	Množství
343081	LINEA 3000 video vstupný panel, farba grafit	1
344672	CLASSE 100 STANDARD video telefón	1
346050	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1
346250	Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand	1

(1) Ovládanie ďalších záťaž⁽¹⁾ a zámok vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY

VIDEO SADY

bticino



364613



364622



Balenie	Obj. č.	CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA
1	364613	Sada pre 1 byt s video telefónom Classe 100 BASIC a vstupným panelom Linea 2000. Video telefón Classe 100 BASIC: – 5" obrazovka – prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku – dotykové tlačidlo na ovládanie ďalšej zátáže(1) (napr. osvetlenie), náhľad kamier... základné vlastnosti pozri str. 23 Vstupný panel LINEA 2000: – pre 1 byt, povrchová montáž – IK 07; IP 54 POZNÁMKA: Pre možnosti rozšírenia kontaktujte Legrand.

Balenie	Obj. č.	CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA
1	364622	Sada pre 2 byty s video telefónom Classe 100 BASIC a vstupným panelom Linea 2000. Video telefón Classe 100 BASIC: – 5" obrazovka – prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku – dotykové tlačidlo na ovládanie ďalšej zátáže(1) (napr. osvetlenie), náhľad kamier... základné vlastnosti pozri str. 23 Vstupný panel LINEA 2000: – pre 2 byty, povrchová montáž – IK 07; IP 54 POZNÁMKA: Pre možnosti rozšírenia kontaktujte Legrand.

Obj. č.	OBSAH BALENIA	Množstvo
343031	LINEA 2000 video vstupný panel	1
344652	CLASSE 100 BASIC video telefón	1
346050	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1
346250	Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand	1

Obj. č.	OBSAH BALENIA	Množstvo
343032	LINEA 2000 video vstupný panel	1
344652	CLASSE 100 BASIC video telefón	2
346050	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1
346250	Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand	1


[1] Ovládanie ďalších zátáží a zámkov vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY


AUDIO SADY



364232



364231



Balenie	Obj. č.	CLASSE 100 STANDARD - LINEA 3000 AUDIO SADA
1	364232	<p>Sada pre 1 byt s audio telefónom Classe 100 STANDARD a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit).</p> <p>Audio telefón Classe 100 STANDARD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku - dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu, ovládanie osvetlenia⁽¹⁾ alebo ďalších 4 zátiaží⁽¹⁾... <p>základné vlastnosti pozri str. 23</p> <p>Vstupný panel LINEA 3000 (farba grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre 1-2 byty, povrchová montáž - materiál ZAMAK - IK 07; IP 54 - je možné zapustiť pomocou: - 350020 - inštaláčna krabica - 343063 - rámček - povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnite prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x 344282 - audio telefón Classe 100 STANDARD alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón - 1x 3501/1 - konfigurátor s číslom „1“

Balenie	Obj. č.	CLASSE 100 STANDARD hand-set - LINEA 3000 AUDIO SADA
1	364231	<p>Súprava pre 1 byt s audio telefónom Classe 100 STANDARD hand-set a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit).</p> <p>Audio telefón Classe 100 STANDARD hand-set:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku - dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu, ovládanie osvetlenia⁽¹⁾ alebo ďalších 4 zátiaží⁽¹⁾... <p>základné vlastnosti pozri str. 23</p> <p>Vstupný panel LINEA 3000 (farba grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre 1-2 byty, povrchová montáž - materiál ZAMAK - IK 07; IP 54 - je možné zapustiť pomocou: - 350020 - inštaláčna krabica - 343063 - rámček - povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnite prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x 344272 - audio telefón Classe 100 STANDARD hand-set alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón - 1x 3501/1 - konfigurátor s číslom „1“

Obj. č.	OBSAH BALENIA	Množstvo
343071	LINEA 3000 audio vstupný panel	1
344282	CLASSE 100 STANDARD audio telefón	1
346040	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1

Obj. č.	OBSAH BALENIA	Množstvo
343071	LINEA 3000 audio vstupný panel	1
344292	CLASSE 100 STANDARD hand-set audio telefón	1
346040	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1

(1) Ovládanie ďalších zátiaží a zámok vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému - kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY AUDIO SADY

bticino



366811

366821



Balenie	Obj. č.	SPRINT L2 - LINEA 2000 AUDIO SADA
		<p>SPRINT L2 - LINEA 2000 AUDIO SADA Súprava pre 1 alebo 2 byty s audio telefónom Sprint L2 a vstupným panelom Linea 2000. Audio telefón SPRINT L2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku - ovládanie osvetlenia⁽¹⁾ - neobsahuje svorku pre prídavné vyzváňanie od dverí bytu (floorcall) <p>Vstupný panel LINEA 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre 1 alebo 2 byty, povrchová montáž - materiál eloxovaný hliník
1	366811	Sada pre 1 byt
1	366821	Sada pre 2 byty

Obj. č.	OBSAH BALENIA	366811	366821
		Množstvo	Množstvo
342911	LINEA 2000 audio vstupný panel – 1 tlačidlo	1	-
342921	LINEA 2000 audio vstupný panel – 2 tlačidlá	-	1
344242	SPRINT L2 audio telefón	1	2
346040	Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov	1	1

[1] Ovládanie ďalších zariadení a zámok vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.


Sady „EASY KIT“ 2 VODIČE

SCHÉMA ZAPOJENIA

PRÍKLAD 1 - JEDNOGENERAČNÝ DOM S JEDNÝM VCHODOM

2 vodiče (krútený pár)

koaxiálny kábel

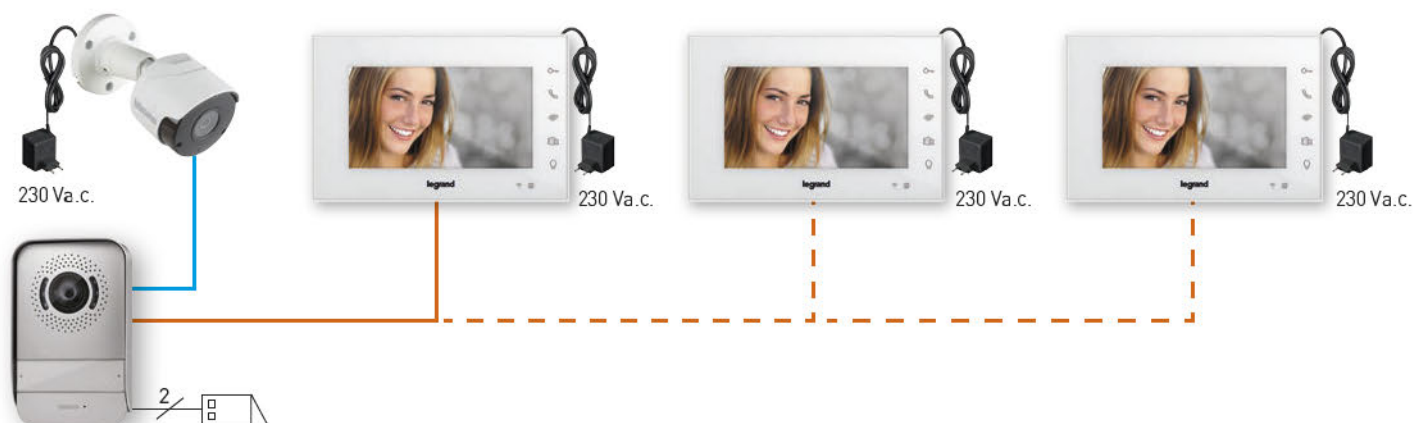


POZNÁMKA: Video telefóny Legrand video sád „EASY KIT“ sú vzájomne kompatibilné. V rámci jedného bytu je možné kombinovať akýkoľvek model, v rámci jedného bytu je však možné použiť iba jeden video telefón vo vyhotovení Wi-Fi pracujúci ako komunikačná brána (pripojený k internetu prostredníctvom Wi-Fi).

PRÍKLAD 2 – JEDNOGENERAČNÝ DOM S DVOMI VCHODMI


2 vodiče (krútený pár)

koaxiálny kábel

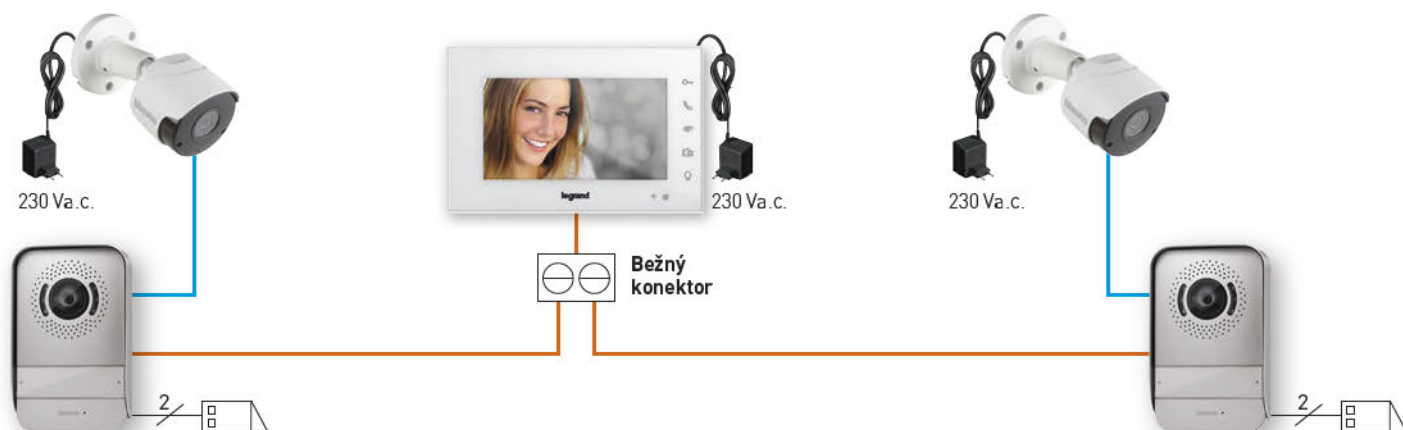


POZNÁMKA: Video telefóny Legrand video sád „EASY KIT“ sú vzájomne kompatibilné. V rámci jedného bytu je možné kombinovať akýkoľvek model, v rámci jedného bytu možno však použiť iba jeden video telefón vo variante Wi-Fi pracujúci ako komunikačná brána (pripojený k internetu prostredníctvom Wi-Fi).

PRÍKLAD 3 – DVOJGENERAČNÝ DOM S JEDNÝM VCHODOM

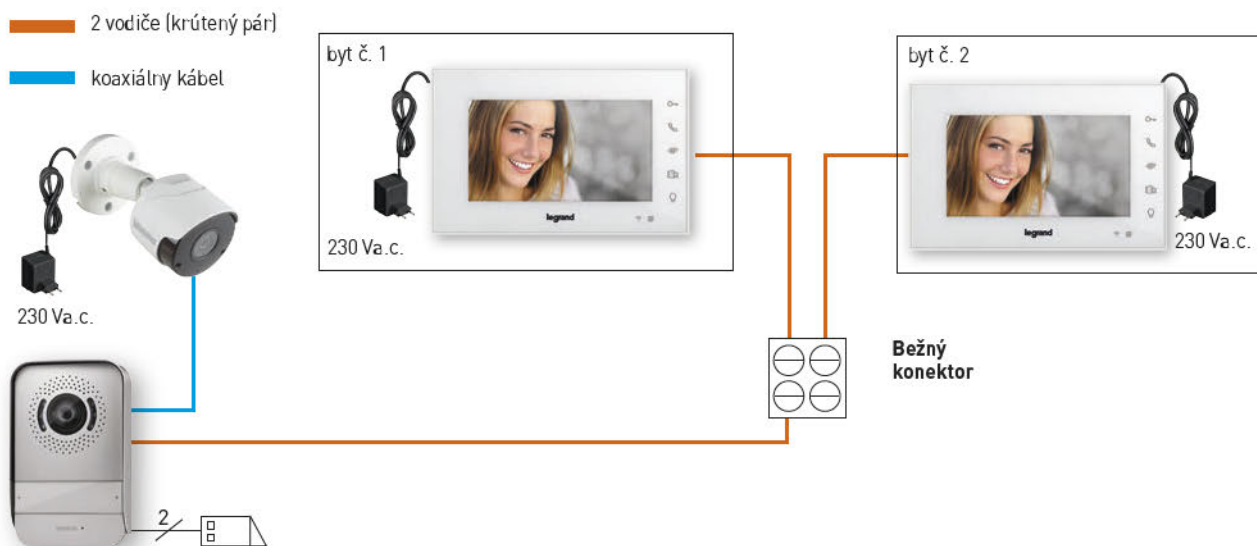

POZNÁMKA: Video telefóny Legrand video sád „EASY KIT“ sú vzájomne kompatibilné. V rámci jedného bytu je možné kombinovať akýkoľvek model, v rámci jedného bytu možno však použiť iba jeden video telefón vo variante Wi-Fi pracujúci ako komunikačná brána (pripojený k internetu prostredníctvom Wi-Fi).

PRÍKLAD 4 – DVOJGENERAČNÝ DOM S DVOMI VCHODMI

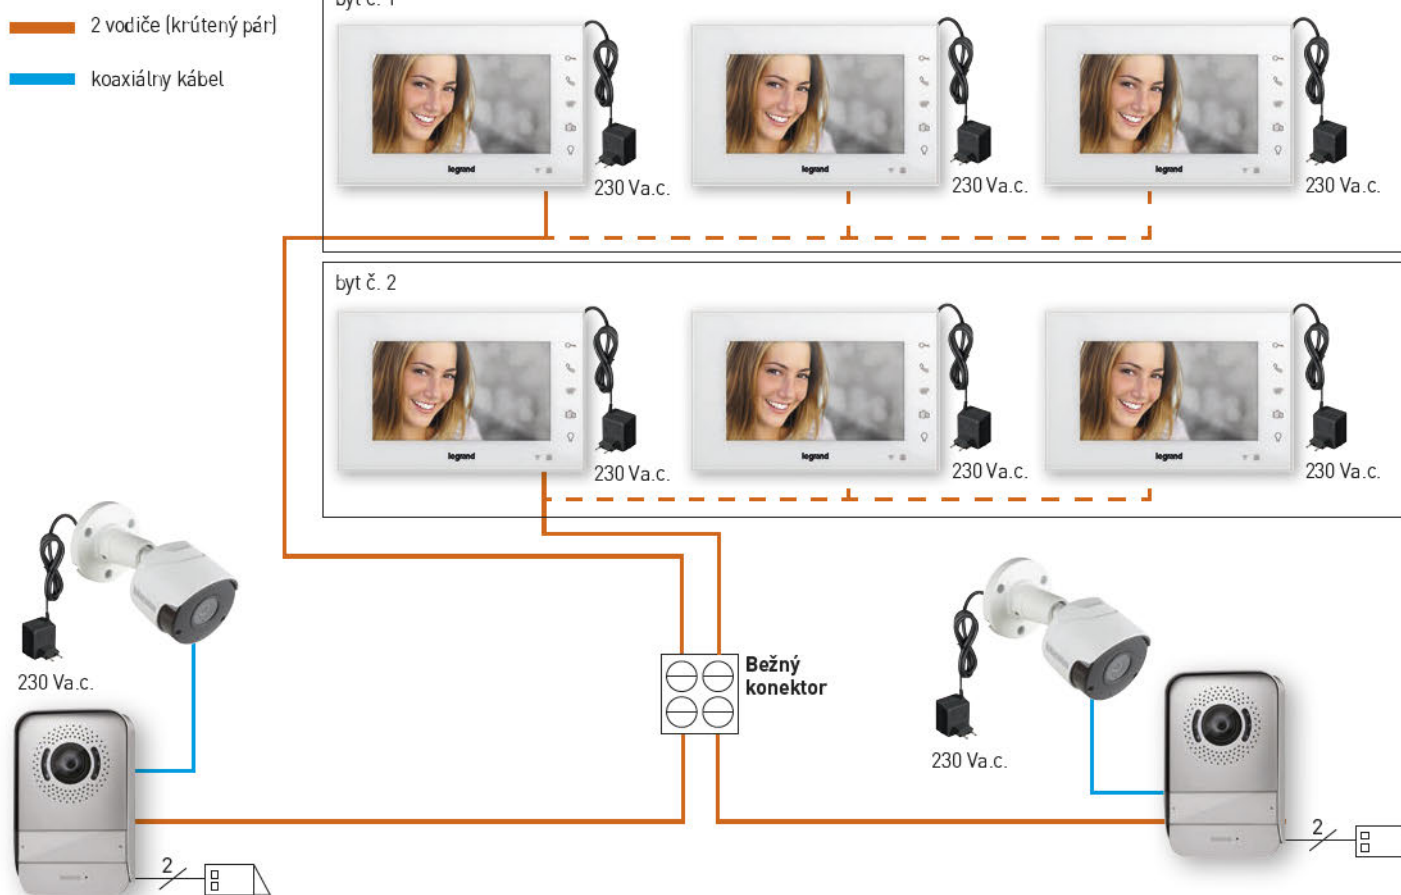

POZNÁMKA: Video telefóny Legrand video sád „EASY KIT“ sú vzájomne kompatibilné. V rámci jedného bytu je možné kombinovať akýkoľvek model, v rámci jedného bytu možno však použiť iba jeden video telefón vo variante Wi-Fi pracujúci ako komunikačná brána (pripojený k internetu prostredníctvom Wi-Fi).


„EASY KIT“ VIDEO SADY

Sady „EASY KIT“ 2 VODIČE




SMART „EASY KIT“ VIDEO SADA

SMART RIEŠENIE
PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

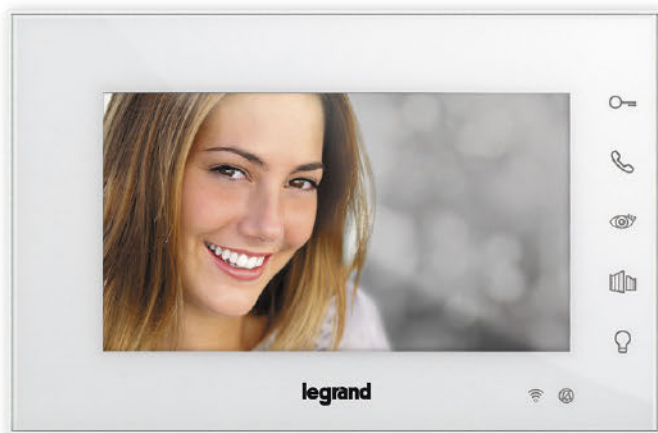

Telefóny video sád „Easy kit“
s funkciou Wi-fi (smart)
sú kompatibilné s kamerami
Netatmo

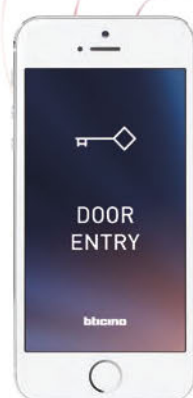



369420



369430



369220



369230

Balenie	Obj. č.	SMART VIDEO SADA „EASY KIT“
		<p>Video sada pre 1 byt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – možnosť presmerovania hovoru na mobilný telefón pomocou aplikácie DOOR ENTRY⁽¹⁾ – je možné rozšíriť na 2 byty, 2 vchody a 2 externé video kamery 369401 – kompatibilný s kamerami Netatmo – každý byt môže obsahovať ďalšie 2 video telefóny s interkomom <p>Video telefón:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 7" farebná obrazovka – napájanie zo zásuvky 230 V pomocou adaptéra (napája video telefón aj vstupný panel, konektory pre predĺženie kábla súčasťou dodávky)⁽²⁾ – nastavenie hlasitosti zvonenia, jas a kontrastu (vyzváňanie je možné úplne vypnúť) – farba biela alebo čierna – ovládanie el. zámku 12 V priamo pripojeného na vstupný panel – ovládanie ďalších 2 beznapätových kontaktov vo vstupnom paneli – povrchová montáž – pripojenie k internetu pomocou vstavaného Wi-Fi modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná) <p>Vstupný panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – povrchová montáž – možnosť pripojiť externú kameru obj. č. 369401 – priame pripojenie el. zámku 12 V – 2 prídavné beznapätové kontakty (12–24 V AC/DC; 1 A) ovládané z video telefónu – strieška proti dažďu, krytie IP 44, IK 07 – nastavenie hlasitosti komunikácie – 2 tlačidlá pre 1-2 byty
1	369420	Smart „Easy kit“ video sada s bielym video telefónom 369425
1	369430	Smart „Easy kit“ video sada s čiernym video telefónom 369435
		Prídavné smart video telefóny pre sady „Easy kit“
1	369425	Smart 7" video telefón – biely
1	369435	Smart 7" video telefón – čierny

Balenie	Obj. č.	VIDEO SADY „EASY KIT“
		<p>Video sada pre 1 byt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – je možné rozšíriť na 2 byty, 2 vchody a 2 externé video kamery 369401 – každý byt môže obsahovať ďalšie 2 video telefóny s interkomom <p>Video telefón:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 7" farebná obrazovka – napájanie zo zásuvky 230 V pomocou adaptéra (napája video telefón aj vstupný panel, konektory pre predĺženie kábla súčasťou dodávky)⁽²⁾ – nastavenie hlasitosti zvonenia, jas a kontrastu (vyzváňanie je možné úplne vypnúť) – farba biela alebo čierna – ovládanie el. zámku 12 V priamo pripojeného na vstupný panel – ovládanie ďalších 2 beznapätových kontaktov vo vstupnom paneli – povrchová montáž <p>Vstupný panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – povrchová montáž – možnosť pripojiť externú kameru obj. č. 369401 – priame pripojenie el. zámku 12 V – 2 prídavné beznapätové kontakty (12–24 V AC/DC; 1 A) ovládané z video telefónu – strieška proti dažďu, krytie IP 44, IK 07 – nastavenie hlasitosti komunikácie – 2 tlačidlá pre 1-2 byty
1	369230	„EASY KIT“ video sada s bielym video telefónom 369235
1	369220	„EASY KIT“ video sada s čiernym zrkadlovým video telefónom 369225
		Prídavné video telefóny pre sady „Easy kit“
1	369235	7" video telefón – biely
1	369225	7" video telefón – čierny zrkadlový

1) Aplikácia DOOR ENTRY bude v budúcnosti nahradená aplikáciou HOME + SECURITY.
 (2) Pre náhradu napájacieho adaptéra zdrojom do rozvádzača kontaktujte Legrand.

„EASY KIT“ VIDEO SADY




369339



369401

Balenie	Obj. č.	PRÍSLUŠENSTVO
1	369339	Prídavný vstupný panel pre sady „Easy kit“
1	369401	Prídavná CCTV kamera s nočným videním, IP 66. Napájanie pomocou zásuvkového adaptéra 230 V.
1	BT-SP101	Náhradný zásuvkový adaptér pre napájanie video telefónov a sád „Easy kit“

Schéma zapojenia

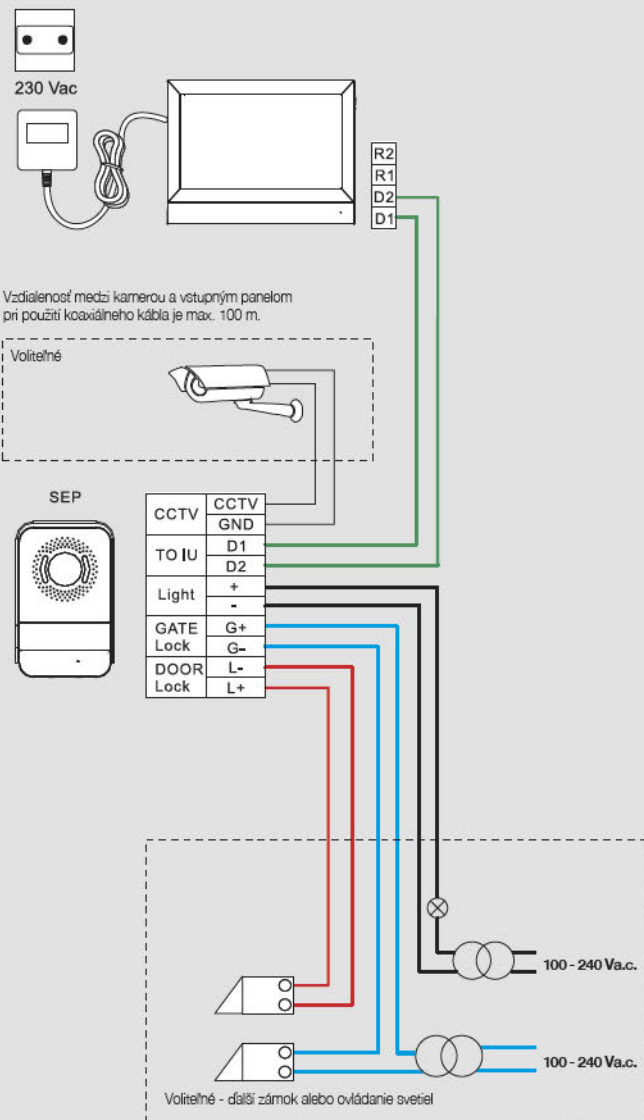

SMART ELEKTROINŠTALÁCIA PRÍSTROJE NETATMO

Home + Security aplikácie



Balenie	Obj. č.	Vonkajšia kamera
1	NOC-PRO	Jednoduchá inštalácia pre nahradenie vonkajšieho svetla (štandardná kabeláž L, PE, N) Pri detekcii pohybu ukladá záznam a posiela upozornenie na mobil s aplikáciou Home + Security. Spustí záznam, pričom rozlišuje medzi osobou, zvieratom a autom. Podmienky ukladania záznamu a zasielanie upozornení je možné nastaviť. Záznam je možné ukladať na vloženú micro SD kartu, Dropbox alebo FTP. Možno definovať 4 oblasti v zábere kamery, ktoré sú vybraté zo záznamu a zároveň sa nezasielajú upozornenia, pokiaľ v nich prebieha nejaká udalosť (obmedzenie počtu zbytočných upozornení, pokiaľ je v zábere napr. chodník pred domom). Vstavané LED svetlo 12 W s pohybovým senzorom do 20 m. Krytie IP X6 a UV odolný materiál. Full HD rozlíšenie 1080p, 8x digitálny zoom, infračervené nočné videnie do vzdialenosti 15 m, uhol záberu 100 °. Komunikácia: nutné umiestniť v dosahu zabezpečenej Wi-Fi siete 802.11 b/g/n (2.4 GHz). Kompatibilný s Apple HomeKit a Google Assistant. Rozmery: 50 x 110 x 200 mm Obsah balenia: – 1 x vonkajšia kamera – 1 x vložená 8 GB micro SD karat (Class 10) – montážna sada (montážny adaptér, skrutky, hmoždinky, inbusový kľúč...) – 1 x karta s párovacím a identifikačným kódom
1	NOC-S-PRO	Parametre pozri vyššie, doplnená o zabudovanú sirénu 105 dB ovládanú ručne prostredníctvom aplikácie Home + Security (napr. pre vyplašenie zlodēja)

Balenie	Obj. č.	Vnútorňa kamera
1	NSC-PRO	Plug and Play inštalácia Funkcia rozpoznania tváre – možnosti: možno definovať „známe“ (člen domácnosti) a „neznáme“ osoby, rozlišuje aj medzi osobou a zvieratom. V prípade detekcie „neznámej“ osoby odošle upozornenie na mobilný telefón a spustí záznam. Záznam je možné ukladať na vloženú micro SD kartu, Dropbox alebo FTP. Ak jedna z detegovaných osôb má profil ako „známa“ osoba, alarm a záznam sa nespustí. Pomocou funkcie geolokácie (nastavenie na mobilnom telefóne v aplikácii Home + Security) je možné definovať, či je „známy“ užívateľ doma, v takom prípade sa alarm nespustí. Vybrané osoby môžu byť pri detekcii vybraté zo záznamu z dôvodov rešpektovania súkromia. Upozornenie je možné nastaviť v aplikácii Home + Security. Full HD rozlíšenie 1080p, infračervené nočné videnie, uhol záberu 130 °. Komunikácia/pripojenie: nutné umiestniť v dosahu zabezpečenej Wi-Fi siete 802.11 b/g/n (2.4 GHz) alebo pripojiť pomocou RJ 45 (10/100 Mbps Ethernet port). Napájanie dodávaným zásuvkovým adaptérom. Kompatibilný s Apple HomeKit a Google Assistant. Rozmery: 45 x 45 x 155 mm Obsah balenia: – 1 x vnútorňa kamera – 1 x vložená 8 GB micro SD karat (Class 10) – 1 x USB kábel – 1 x adaptér do zásuvky – 1 x adaptér do zásuvky
1	DTG-PRO	Okenné/dverné senzory Pracujú iba s vnútornou kamerou Netatmo. Pomocou aplikácie Home + Security je možné kontrolovať, či je dané okno otvorené, alebo dostať upozornenie, že je okno otvorené príliš dlho. Obsahuje akcelerometer a magnetometer (detegujú svoj vlastný pohyb a zmenu polohy). Max. 12 senzorov na kameru. Komunikácia s kamerou: rádiový signál 868 MHz Balenie obsahuje 3 ks senzorov Obsah balenia: – 3 ks senzorov – 2 x AAA batérie pre každý senzor (výdrž cca 2 roky) – obojstranná lepiaca páska pre montáž
1	NIS01-PRO	Vnútorňa siréna Pracuje iba s vnútornou kamerou Netatmo. Komunikuje prostredníctvom Bluetooth, tzn. musí byť v rovnakej miestnosti ako kamera Obsah balenia: – 1 vnútorňa siréna – 4 x AA batérie (výdrž cca 4 roky) – montážna sada (montáž na stenu)

SMART ELEKTROINŠTALÁCIA PRÍSTROJE NETATMO



NDB-PRO



NSA-PRO-EU



NCO-PRO



NDB-ACC-IWT

Balenie	Obj. č.	Video zvonček
1	NDB-PRO	Jednoduchá inštalácia pre nahradenie existujúceho elektromechanického zvončeka, ktorý je nutné v inštalácii zachovať. Presmerovanie hovoru na mobilný telefón a komunikácia s návštevou, deteguje osoby a spúšťa záznam, následne zasiela upozornenie na mobil, pokiaľ je osoba vyhodnotená ako „neznáma“. Podmienky pre zasielanie oznámení a spustenie záznamu je možné nastavovať v mobilnej aplikácii Home + Security. Možno definovať oblasti, kde pri detekcii nie je spustený záznam ani sa neodosiela upozornenie na mobil (obmedzenie počtu zbytočných upozornení, pokiaľ je v zábere napr. chodník pred domom). Funkcia TAMPER – zašle upozornenie pri pokuse o odcudzenie a spustí záznam. Záznam je možné ukladať na vloženú micro SD kartu, Dropbox alebo FTP. Napájanie po existujúcej kabeláži a zo súčasného zdroja, kompatibilné s napätiami 8–24 VAC alebo 230 VAC, kapacita zdroja aspoň 8 VA, obsahuje výmennú poistku a malú batériu, ktorá zvonček napája vo chvíli, keď je stlačené vyzváňacie tlačidlo alebo nepostačuje kapacita pôvodného zdroja, alebo pri drobných výpadkoch napájania. Full HD rozlíšenie 1080p s uhlom záberu 140 °, infračervené nočné videnie, 5x digitálny zoom, IP 44, odolnosť proti vlhkosti a prachu. Prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C (pri prekročení týchto teplôt sa zvonček dočasne automaticky vypne). Nutné umiestniť v dosahu zabezpečenej Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz). Rozmery: 135 x 45 x 29 mm Obsah balenia: – video zvonček a zvončekový modul – ukončovacia podložka, montážna doska, montážny adaptér so sklonom 25° pre lepšie pokrytie sledovaného priestoru – odnímateľná napájacia svorka, skrutky a šablóna na vŕtanie, bezpečnostná skrutka so skrutkovačom, náhradná poistka

Balenie	Obj. č.	Príslušenstvo
1	NDB-ACC-IWT	Napájací zdroj pre použitie v prípade, že v inštalácii video zvončeka nie je pôvodný elektromechanický zvonček a napájací zdroj. Inštalácia do steny

Balenie	Obj. č.	Detektor oxidu uhoľnatého (CO)
1	NCO-PRO	Nástenná inštalácia. Pri detekcii nebezpečnej úrovne CO spustí alarm (85 dB) a odošle upozornenie na mobilný telefón. Automatický test funkčnosti, zašle upozornenie v prípade problému. Integrovaná nevymeniteľná batéria, výdrž 10 rokov. Wi-Fi pripojenie (zabezpečená sieť 802.11 b/g/n; 2,4 GHz) iba pre odoslanie upozornenia na mobilný telefón v prípade spustenia alarmu alebo Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pre nastavenie detektora pomocou aplikácie Home +Security.
1	NSA-PRO-EU	Detektor dymu Optická detekcia dymu. Ovládanie a nastavenie pomocou aplikácie Home + Security. Detektor funguje iba v zmontovanom stave. V prípade detekcie rozozvučí zvukový alarm 85 dB (aj v prípade, že nie je nastavené Wi-Fi pripojenie) a odošle upozornenie na mobilný telefón v reálnom čase. Pokrytie cca 50 m². Pravidelný auto-test (možno nastaviť mesačný/polročný/ročný interval na zaslanie reportu o stave dymového senzora, stavu batérie a Wi-Fi pripojenia). Možnosť spustenia a vypnutia alarmu na prístroji alebo v aplikácii Home + Security. Wi-Fi pripojenie (zabezpečená sieť 802.11 b/g/n; 2,4 GHz) iba pre odoslanie upozornenia na mobilný telefón v prípade spustenia alarmu alebo Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pre nastavenie detektora pomocou aplikácie Home + Security. Integrovaná nevymeniteľná batéria, výdrž 10 rokov. Pracovná teplota: -10 °C až 65 °C Rozmery: priemer 115 mm, hĺbka 44 mm Obsah balenia: – 1 x detektor dymu – 1 x držiak – 2 x skrutky a hmoždinky

LIVING now



Ikonický dizajn teraz aj v smart vyhotovení

Living Now predstavuje novú generáciu výrobkov Living. Nadčasová ikona, v ktorej sa spája linearita jedinečného dizajnu s jednoduchosťou inteligentnej technológie. To všetko bez zmeny zvyčajných postupov zapojenia, pretože výrobky Living Now sú vždy inštalované tradičným spôsobom, čo je zárukou dokonalej inštalácie.



Klasické
ovládanie



Ovládanie
smartfónom



Hlasové
ovládanie



Programové
plánovanie

Legrand Slovensko, s.r.o.

Plus Centrum
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 32 15 36 01
E-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk

Technická podpora:

Tel.: 02 / 32 15 36 05

Váš domov
môže byť stále
s vami...



Netatmo
A Group Brand | **legrand**