

AUDIO A VIDEO VSTUPNÉ SYSTÉMY

PREHĽAD SORTIMENTU A AUDIO/VIDEO SADY 2024



JEDNODUCHÉ
RIEŠENIA
AJ PRE NÁROČNÉ
APLIKÁCIE



Od rodinných domov
po inštalácie s tisíckami účastníkov ■ ■ ■



Bytové domy a bytové komplexy



Rodinné domy – viacgeneračné



Rodinné domy – jednogeneračné



2-VODIČOVÝ SYSTÉM

bytové domy a bytové komplexy



Jedinečná technológia pre rozsiahle inštalácie s jednoduchou montážou:

- SYSTÉM S 2-VODIČOVOU NEPOLARIZOVANOU ZBERNICOU
- PRE BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ KOMPLEXY
- JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
- ŠIROKÁ PONUKA PANELOV A TELEFÓNOV

EASYKIT VIDEO SADY

rodinné domy – jednogeráčné a dvojgeneráčné



Uzavreté riešenie pre jednoduché aplikácie so základnými funkciami:

- VIDEO SADY PRE 1–2 BYTY
- ZÁKLADNÉ FUNKCIE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÝ SYSTÉM

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY

rodinné domy – viacgeneráčné



Základné riešenie audio a video systému, ktoré možno rozvinúť v komplexné riešenie na mieru:

- AUDIO/VIDEO PRE RODINNÉ DOMY – 1–2 BYTY S MOŽNOSŤOU ROZŠÍRENIA
- 2-VODIČOVÝ SYSTÉM – VYUŽITIE EXISTUJÚCEJ KABELÁŽE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÝ SYSTÉM

SMART RIEŠENIA
DIZAJN A FUNKCIE

ŠTANDARD JE BYŤ

„PRIPOJENÝ“



Classe 300EOS
obj. č. 344884



Classe 300EOS
obj. č. 344842



Sada EASYKIT Wi-Fi
obj. č. 360910



Hometouch grafit
obj. č. 3488



Hometouch biela
obj. č. 3488W



Classe 100 Wi-Fi
obj. č. 344682



VÝHODY SMART SYSTÉMU



Prijmite hovor a komunikujte s návštevou
z dovolenky alebo aj z pohodlia gauča



Otvorte bránu/bránku na diaľku,
bez námahy alebo hľadania kľúčov



Nezmeškajte zásielku
Dohovorte sa s doručovateľom,
aj keď nie ste doma.




Vzdialený dohľad
Kontrolujte kamery
vstupného systému.

2-vodičový systém pre jednoduchosť inštalácie

Napriek veľmi
jednoduchšej inštalácii
je systém veľmi
rozsiahly a výkonný

SYSTÉM MÔŽE OBSAHOVAŤ AŽ

| | |
|------|---|
| 3900 | účastníkov audio aj video |
| 3900 | audio/video vstupných panelov pre jednotlivé byty |
| 39 | nezávislých stupačiek |
| 5 | video telefónov na jeden byt |

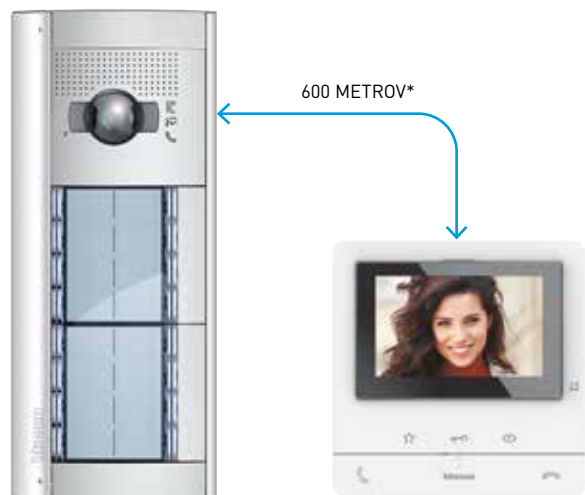


VSTUPNÝ PANEL

VIDEO TELEFÓN

* Základný limit 200 metrov pre video inštaláciu je možné rozšíriť pomocou expanzných modulov až na 600 metrov.

KABELÁŽ

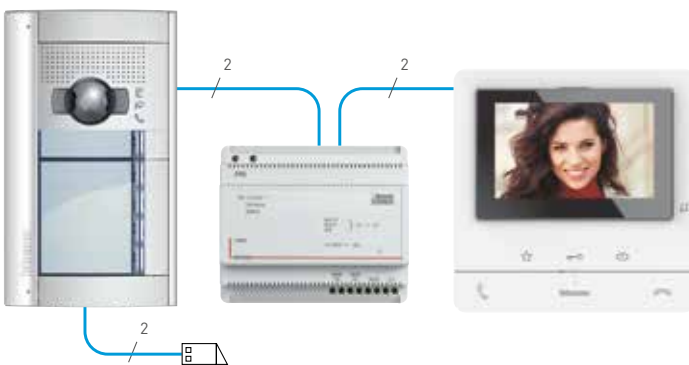

KONFIGURÁCIA




- **2 nepolarizované vodiče pre audio aj video inštaláciu** – prístroje samy rozpoznajú správnu polaritu zbernice a zapojenie je tak veľmi jednoduché
- **Možnosť využitia existujúcej kabeláže** – odpadajú časovo náročné a prašné sekacie práce
- **Limitovaná dĺžka hovoru pre optimálne obsadenie zbernice:**
 - hovor zo vstupného panelu – max. 1 min.
 - intercom – max. 3 min.
 - obsadenie zbernice pri vyzváňaní – max. 30 s, pokiaľ nie je hovor prijatý
- **Jednoduché pridelenie adresy prístroju** - vložením očíslovaných konfigurátorov, napr. pre adresu 21 vložte konfigurátory s číslom 2 a 1
- **Jednoduchá aktivácia ďalších funkcií**, ako je interkom, ovládanie ďalších záťaží atď., sa vykonáva opäť jednoduchým vložením príslušného konfigurátora



REKONŠTRUKCIA PANELOVÉHO DOMU


Pôvodný analógový systém

- A** Stupačkové vedenie 4+n vodičov
- B** Kabeláž k jednotlivým bytom
- C** Existujúce analógové audio telefóny

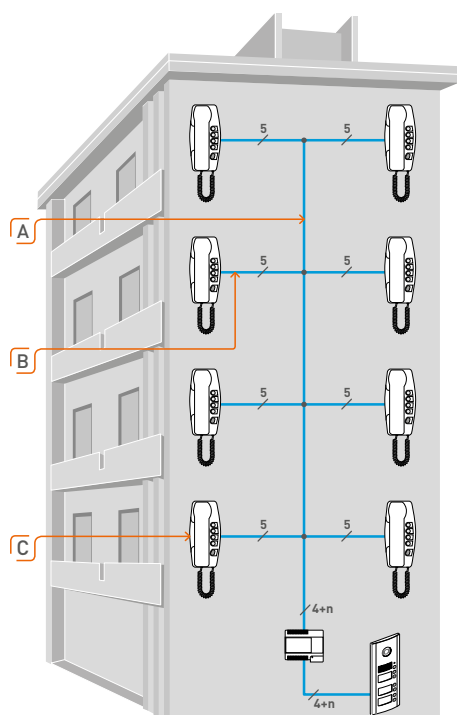


Rekonštruovaný vstupný systém

- A** Existujúca stupačka a napájací zdroj nahradený káblom a zdrojom Bticino
- B** V prípade video inštalácie sú doplnené video distribútormi (rozmery cca 4 × 4 cm)
- C** Z existujúcej 5-žilovej kabeláže k jednotlivým bytom je použitý iba jeden funkčný pár
- D** V bytoch sú osadené rôzne dizajny audio alebo video telefonov podľa požiadavky nájomníkov
- E** Systém je doplnený o ďalší klasický alebo antivandal vstupný panel

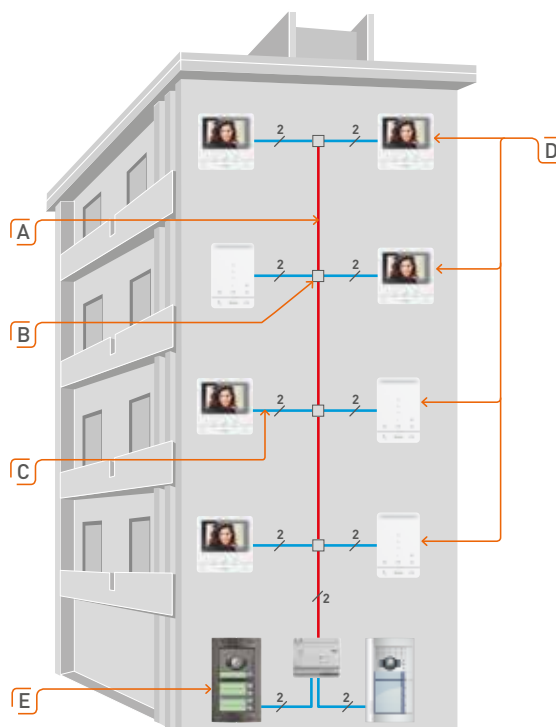


REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU

Existujúce klasické zvončeky

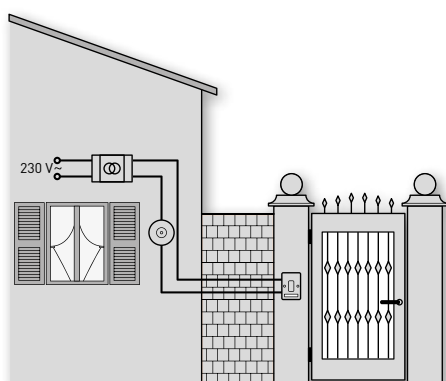

Rekonštruovaný systém:

- Klasické zvončeky nahradené video systémom
- Pre náhradu je možné použiť jednoduché, cenovo výhodné 2-vodičové sady – str. 26–31
- Použitá existujúca kabeláž

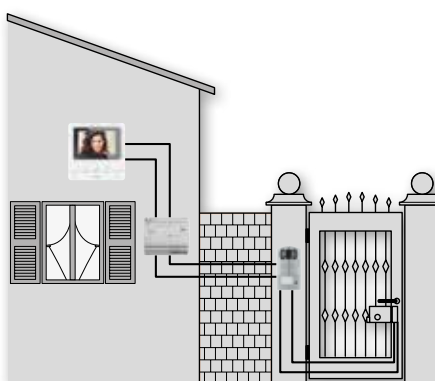

2-VODIČOVÝ SYSTÉM
NOVÁ SFÉRA A SFÉRA ROBUR
VSTUPNÉ PANELE



NOVÁ SFÉRA

SFÉRA ROBUR

DVA DIZAJNY

JEDNO ELEKTRONICKÉ

SRDCE

Dokonalé vyhotovenie po 2 vodičoch

Jednoduchá inštalácia a dokonalá audio/video inštalácia po 2 vodičoch

2 DIZAJNY

NOVÁ SFÉRA

Moderný dizajn pre rezidenčnú a komerčnú oblasť



Audio alebo video tlačidlové panely

Voľba účastníka na grafickom displeji alebo pomocou číselného kódu zo zoznamu

SFÉRA ROBUR

Odolné antivandal vyhotovenie pre vyššiu bezpečnosť



Audio alebo video tlačidlové panely

Grafický displej s numericou klávesnicou



ŠIROKÁ PONUKA FUNKCIÍ

TRADIČNÉ



Základný audio modul



Štandardný audio modul



A/V modul



Modul so 4 tlačidlami



Modul s 8 tlačidlami



Modul menoviek



Grafický displej

POKROČILÉ



A/V modul so širokouhlou kamerou



Denná/nočná širokouhlá kamera



Modul pre nepočujúcich

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM



Numerická klávesnica




Čítačka el. kariet a kľúčeniek

2-VODIČOVÝ SYSTÉM

LINEA 3000 vstupný panel

Vstupné panely pre RODINNÉ DOMY

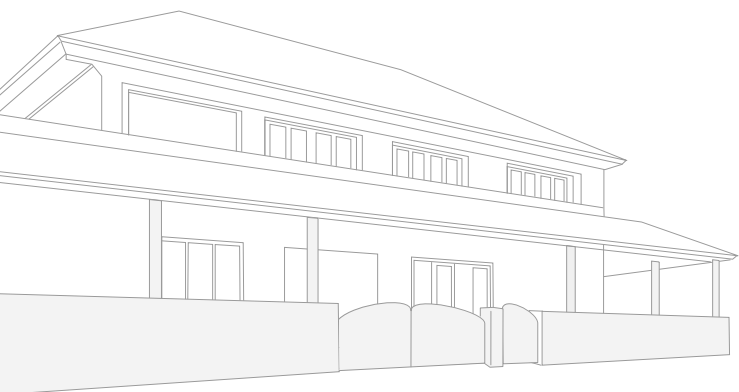

**značková
kvalita**



**dôraz
na detail**

**Moderný a estetický
dotyk kvality**



**kompaktné
vyhotovenie**



**skrytá
technológia**



**vysoká miera
interakcie**

**robustná
zliatina Zamak**



KRYTIE
IP 54



ODOLNOSŤ
IK 10

Unikátny DIZAJN, robustné VYHOTOVENIE

Rovnaký vzhľad a ergonómia pre všetky varianty



343093
čierna



343091
grafit

LINEA 3000
video s čítačkou
elektronických
klúčeniek



343081
grafit

LINEA 3000
video



343071
grafit

LINEA 3000
audio

Pokročilé FUNKCIE

Širokouhlá kamera

Široký horizontálny aj vertikálny uhol záberu.
Jednoduché použitie pre deti aj postihnutých.



Čítačka elektronických klúčeniek

Uvoľnenie zámku pomocou klúčenky.
Pridaný komfort a bezpečnosť pre užívateľov.



2-VODIČOVÝ SYSTÉM

LINEA 300

vstupné panely

ODOLNÉ A ROBUSTNÉ



Nerezová oceľ INOX,
hrúbka 4 mm – IP54, IK 07

Farebná kamera so záberom 100°
vertikálne a 124° horizontálne,
prísvietenie pomocou bielych LED

4, 8, 12, 20, 32 tlačidiel alebo
klávesnica s grafickým menu

Možnosť osadenia elektronickej
čítačkou s centrálnou
administráciou



308011



308012



308013



308015



308014



308040

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Miestna aj vzdialená administrácia

ŠIROKÉ MOŽNOSTI OVLÁDANIA VSTUPU A SPRÁVY UŽÍVATEĽOV



Elektronické kľúčenký a karty



Váš mobil je váš kľúč

– akýkoľvek mobilný telefón s NFC (Android) slúži po priložení ako elektronická kľúčenký/karta




Číselný kód

– možno priradiť každému používateľovi v systéme vrátane oprávnenia



GSM rozhranie

– vaše telefónne číslo slúži ako kľúčenký s možnosťou priradiť oprávnenie



Kamera s funkciou čítania SPZ



Vzdialená správa užívateľov a ich oprávnenie

– cloudové riešenie dostupné odkiaľkoľvek



Video vstupný systém a aplikácia Home + Security

Video vstupný systém




Hlavný vchod

Volanie sa zobrazí na video telefóne
aj v mobilnom telefóne v aplikácii
Home + Security

Zabezpečenie




Kamery Netatmo v okolí alebo vnútri objektu
automaticky spínajú pri detekcii pohybu,
zaznamenávajú video sekvenciu. Zasielajú
upozornenie na mobilný telefón s aplikáciou
Home + Security.

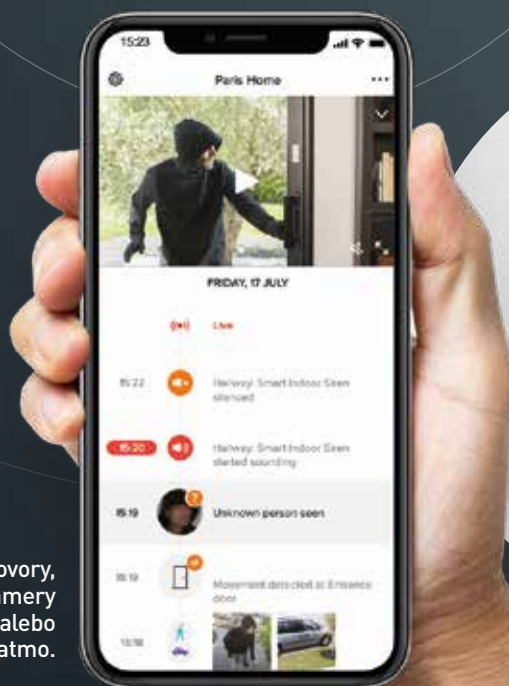

Jediná aplikácia prijíma hovory,
otvára dvere, kontroluje kamery
v 2-vodičovom systéme alebo
Netatmo.



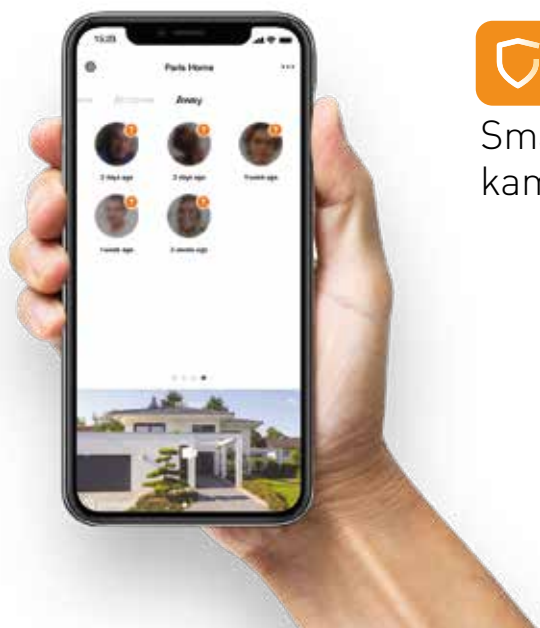

Home + Security

Dokonalá aplikácia pre bezpečný domov.

Smart riešenie pre kompletnú ochranu domu: kamery, detektory dymu...

Riešenia Netatmo integrované v aplikácii Home + Security



Vonkajšia kamera



Vonkajšia kamera so sirénou



Vnútorná kamera



Okenné senzory



Siréna



Detektor dymu



Detektor CO (oxid uhoľnatý)

2-VODIČOVÝ SYSTÉM
VIDEO TELEFÓNY
CLASSE 300EOS

CLASSE 300EOS

s hlasovým asistentom Alexa



Video vstupný
systém



Ovládanie
smartfónom



Hlasové
ovládanie



Ovládanie smart
elektroinštalácie



Smart
zabezpečenie

* Funkcia indukčnej slučky na vyžiadanie, kontaktujte Legrand.



“Alexa, open the gate”



“Alexa, answer the call”



“Alexa, I go out”

POZNÁMKA: K dátumu vydania katalógu nie je hlasové ovládanie prostredníctvom Amazon Alexa dostupné v slovenčine.

Vertikálny displej a prehnutý tvar, moderný dizajn



5" dotyková obrazovka

Vertikálny displej pre lepší
záber volajúceho



Detekcia tváre

Automatické centrovanie
na tvár volajúceho



Horizontálny displej

Dvojité potukanie na displej
pre prepnutie na horizontálnu
orientáciu



HOMETOUCH

jeden dotyk pre celý dom



grafit
obj. č. 3488



biela
obj. č. 3488W

Povrchová montáž alebo
zapustená montáž (hrúbka len
9 mm) s krabicou obj.č. 3487




CLASSE 100

Video telefóny




Classe 100
Wi-Fi



obj. č. 344682 

Classe 100
Standard



obj. č. 344672 

Classe 100
Basic



obj. č. 344652

CLASSE 100

Audio telefóny

Classe 100

Standard-handset

Classe 100

Standard



obj. č. 344282



obj. č. 344292

2-VODIČOVÝ SYSTÉM

VSTUPNÉ PANELY

| | Nová Sféra | Sféra Robur | Linea 3000 | Linea 300 |
|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| |  | | | |
| Audio | ● | ● | ● | |
| Video | ● | ● | ● | ● |
| Farba / materiál | Kov Oceľ Biela Hliník+plast | Zamak | Zamak grafit Zamak čierna | Nerezová oceľ |
| Nástenná inštalácia | ● | ● | ● | |
| Zapustená inštalácia | ● | ● | ● | ● |
| Tlačidlový panel | ● | ● | ● | ● |
| Panel s grafickým displejom | ● | ● | | ● |
| Denná/nočná kamera (1) | ● | ● | | |
| Modul hlasovej syntézy (2) | ● | ● | | |
| Numerická klávesnica | ● | ● | | |
| Čítačka el. kľúčovník/kariet | ● | ● | ● | |
| Strieška proti dažďu | ● | ● | ● | |
| Krytie proti vode | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Mechanická odolnosť | IK08 | IK10 | IK10 | IK07 |
| Max. počet účastníkov | 100 s tlačidlami 4000 s grafickým displejom | 100 s tlačidlami 4000 s grafickým displejom | 2 | 4, 8, 12, 20 alebo 32 s tlačidlami 4000 s grafickým displejom |

(1) Nočné osvetlenie pomocou IR LED s automatickým IR filtrom. Ostrý a dokonalý obraz aj za zlých svetelných podmienok.

(2) Indukčná slučka a hlasová syntéza príkazov (angličtina) pre nedoslýchavých.

2-VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO A VIDEO TELEFÓNY



| | Classe 300EOS  344842 344884 | Classe 100 Wi-Fi  344682 | Classe 100 STANDARD  344672 | Classe 100 BASIC  344652 | Classe 100 STANDARD  344282 | Classe 100 STANDARD hand-set  344292 | Sprint  344232 |
|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Presmerovanie volaní na mobil (Wi-Fi pripojenie na internet) | ● | ● | | | | | |
| Integrovaný hlasový asistent Alexa | ● | | | | | | |
| Farba | Biela | Biela | Biela | Biela | Biela | Biela | Biela |
| Displej | Dotykový, vertikálny 5" | Horizontálny 5" | Horizontálny 5" | Horizontálny 5" | | | |
| Záznamník | ● | | | | | | |
| Prídavné vyzváňanie od dvier bytu (floorcall) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ovládanie el. zámku | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ovládanie osvetlenia pomocou relé 346210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zopnutie ďalších prídavných záťaží pomocou prídavných relé | Max. 50 | Max. 4 | Max. 4 | Max. 1 | Max. 4 | Max. 4 | Max. 1 |
| Náhľad kamery (len videotelefóny) a aktivácia vstupného panelu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interkom | pozri POZNÁMKA (1, 2) | pozri POZNÁMKA (2, 3, 4) | pozri POZNÁMKA (2, 3, 4) | pozri POZNÁMKA (3, 5) | pozri POZNÁMKA (2, 3, 4) | pozri POZNÁMKA (2, 3, 4) | |
| Indukčná slučka (6) | Na vyžiadanie | ● | | | | | |
| Profesionálne štúdio | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| Funkcia „bezpečný zámok“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Poznámky / odkazy | ● | | | | | | |
| Obľúbené / rýchla voľba | ● | | | | | | |
| Nástenná inštalácia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inštalácia na stôl (s príslušenstvom) | | ● | ● | ● | ● | ● | |

POZNÁMKA:

(1) adresný - 40 účastníkov
(2) generálny na všetky telefóny

(3) na všetky telefóny s rovnakou adresou
(4) adresný - telefóny s adresou 1-5


(5) na telefóny s adresou 1
(6) Pre nedoslýchavých s načúvadlom a selektorom „T“

2-VODIČOVÝ SYSTÉM PODPORA

ON-LINE KONFIGURÁTOR

Umožňuje navrhovať nasledujúci systém:

- až 50 video telefónov
- 4 vstupné audio alebo video panely
- 1 alebo 2 vzájomne prepojené budovy
- výstupom je zoznam materiálu s cenami (Excel) alebo prehľad materiálu s obrázkami

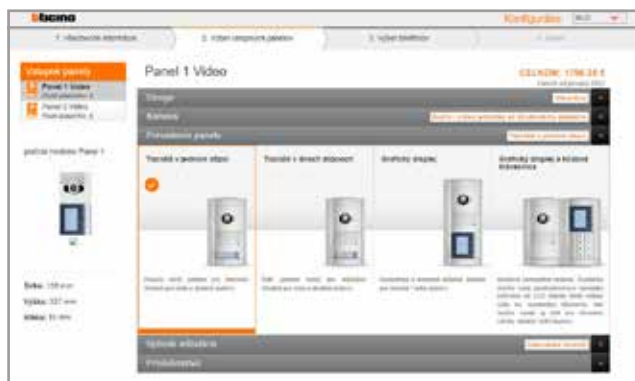

| NOVÁ ČÍSLO | PRIS | VEŠTĚNÍ | CENA ZA KUS | CENA CELKOVÁ |
|--------------------------|-------------------|---------|-------------|--------------|
| Panel 1 Video (1) | | | | |
| 000001 | Panel 1 Video (1) | 1 | 12,240 | 12,240 |
| 000002 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000003 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000004 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000005 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000006 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000007 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000008 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000009 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000010 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000011 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000012 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000013 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000014 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000015 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000016 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000017 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000018 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000019 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000020 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000021 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000022 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000023 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000024 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000025 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000026 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000027 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000028 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000029 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000030 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000031 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000032 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000033 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000034 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000035 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000036 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000037 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000038 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000039 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000040 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000041 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000042 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000043 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000044 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000045 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000046 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000047 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000048 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000049 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |
| 000050 | Panel 1 Video (1) | 1 | 20,010 | 20,010 |

APLIKÁCIA PRE VIZUALIZÁCIU VSTUPNÝCH PANELOV

- Obrázok konečného vzhľadu vstupného panelu slúži ako podklad pre investora alebo architekta



Tieto nástroje nájdete na stránkach Legrand v produktovej sekcii „Vstupné systémy-Bytové domy“


TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktujte technickú podporu Legrand pre:

- Technické informácie
- Pomoc s návrhom systému a vypracovaním cenovej ponuky
- Vypracovanie schémy zapojenia vrátane konfigurácie jednotlivých prvkov

Legrand Slovensko s.r.o.

Tel.: +421 232 153 605

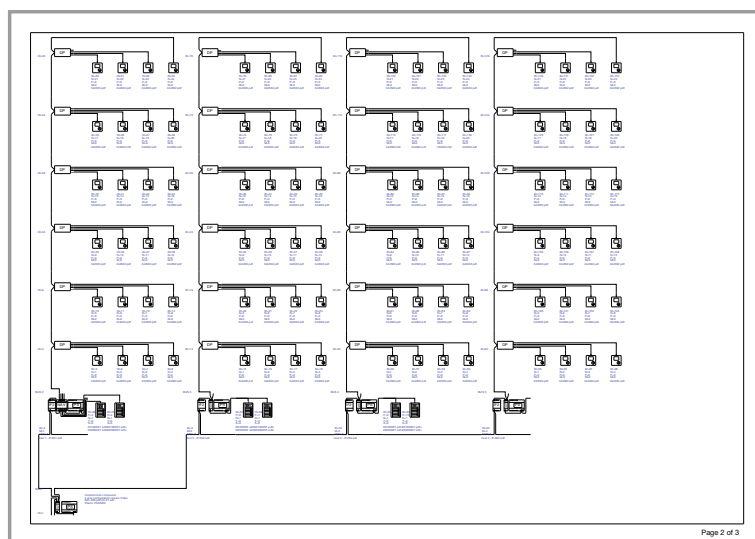

INFORMÁCIE

Všetko potrebné na www.legrand.sk

- Informácie o ponuke
- Inštačné a užívateľské návody
- Katalógové listy



PLNE ROZŠÍRITEĽNÉ SADY



- 2-vodičová technológia umožňuje rozšírenie a flexibilitu
- Od základných funkcií cez presmerovanie volaní a mobil, záznamník, integráciu video kamier Netatmo, interkom a čítačky el. kariet/klúčeniek
- Napájací zdroj na DIN lištu, 6 modulov



ROZŠÍRENIE

Rozšírte tieto sady o ďalšie prístroje – audio aj video telefóny alebo vstupné panely. Pre viac informácií kontaktujte Legrand.

2 VODIČE

AUDIO SADY



VIDEO SADY



RIEŠENIE PRE RODINNÉ DOMY

CLASSE 300E05

alexia | built-in

H + S

Netatmo vonkajšia kamera

Presmerovanie volaní na mobilný telefón

LINEA 3000

Otvorenie dvier elektronickou kľúčenkou

Maximálna jednoduchosť


2-vodičové rozšíriteľné sady
garantujú maximálnu jednoduchosť
a flexibilitu inštalácie. Ideálne
pre nové inštalácie aj rekonštrukcie
a náhrady existujúceho systému.
Audio aj video systém vyžadujú

iba 2 vodiče v celom rozsahu
inštalácie. Nie je nutné dbať
na polaritu zbernice, čo robí systém
maximálne odolný proti chybám
pri zapojení.



AUDIO KIT

PRÍKLAD INŠTALÁCIE PRE JEDEN BYT/DOM

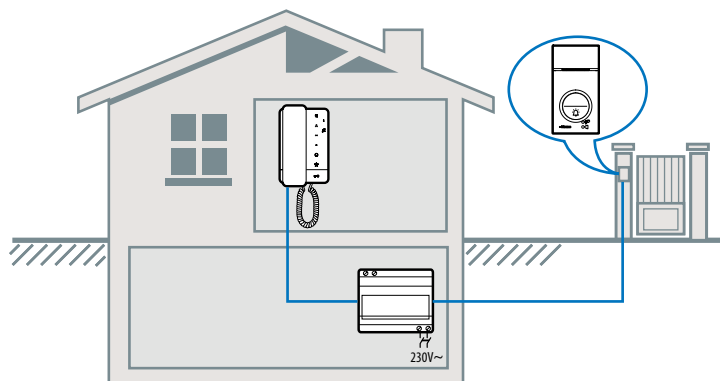

SADA PRE JEDEN BYT/DOM 364231



Byt č. 1
Byt č. 2

LINEA 3000
VSTUPNÝ PANEL



NAPÁJACÍ ZDROJ




CLASSE 100
AUDIO TELEFÓN




VIDEO KIT

PRÍKLAD INŠTALÁCIE PRE DVA BYTY/DOMY

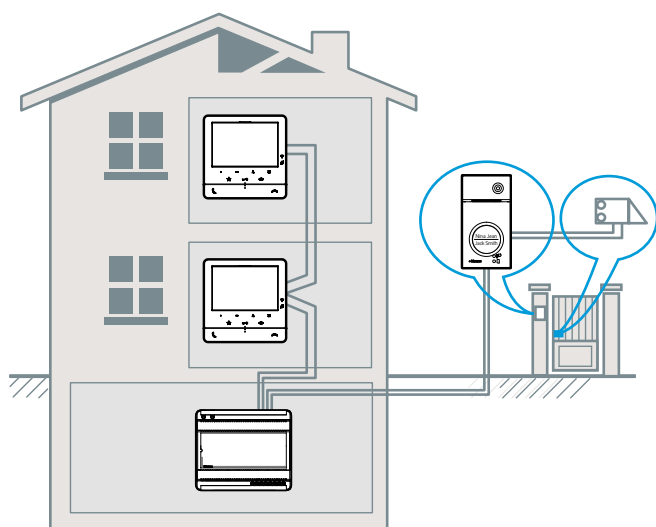

PRÍDAVNÝ VIDEO TELEFÓN 344672



CLASSE 100
VIDEO TELEFÓN

2/

ONE FAMILY VIDEO KIT 364612



2
1
Byt č. 1
Byt č. 2

LINEA 3000
VSTUPNÝ PANEL

NAPÁJACÍ ZDROJ



CLASSE 100
VIDEO TELEFÓN

2/

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY

VIDEO SADY S MOŽNOSŤOU PRESMEROVANIA NA MOBILNÝ TELEFÓN




363915




363915



363926

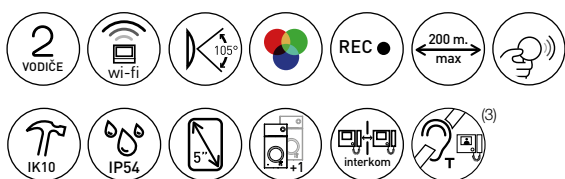

| Balenie | Obj. č. | CLASSE 300EOS – LINEA 3000 SMART VIDEO SADA |
|---------|---------------|---|
| | | <p>Sada pre 1 byt s video telefónom Classe 300EOS a vstupným panelom Linea 3000 (farba čierna) so vstavanou čítačkou el. kľúčov (kľúčovky súčasťou dodávky) a možnosťou presmerovania volaní na mobilný telefón prostredníctvom aplikácie Home + Security.</p> <p>Aplikácia Home + Security:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednotná aplikácia pre ovládanie a komunikáciu so vstupným systémom a bezpečnostnými zariadeniami <p>Netatmo (vnútorná a vonkajšia kamera, okenné senzory, siréna, dymový hlásič, detektor CO...)</p> <p>pozri str. 38–39</p> <ul style="list-style-type: none"> – zobrazenie časovej osi udalostí – užívateľ je k dispozícii kdekoľvek na svete prostredníctvom mobilného dátového pripojenia alebo v rámci objektu na lokálnej Wi-Fi sieti pripojenej k internetu – prijatie hovoru, audio/video komunikácia, otvorenie zámku – ovládanie ďalších zariadení a zámok v systéme⁽¹⁾ – náhľad kamier – cyklické prezeranie kamier v objekte (vrátane kamier Netatmo) – kontrola zmeškaných hovorov a odkazov <p>Video telefón Classe 300EOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dotykové tlačidlá, možnosť interkomu a ovládania ďalších zariadení⁽¹⁾, náhľad kamier (vrátane Netatmo)... základné vlastnosti pozri str. 23 – vstavaný hlasový asistent Amazon Alexa – 5" vertikálna dotyková obrazovka, možnosť prepnutia na horizontálne zobrazenie – automatické zapínanie obrazovky (senzor priblíženia) – funkcia „sledovanie tváre“ (kamera vo vertikálnom režime ostrí na tvár návštevníka a sleduje jeho pohyb zľava doprava) – slúži ako komunikačná brána pre systém MyHome, systém je možné pomocou Classe 300EOS ovládať – trvalé zobrazenie 2 obľúbených akcií – pripojenie k internetu pomocou vstavaného Wi-Fi modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná) alebo káblom s konektorom do zásuvky RJ45 obj. č. 344844 <p>Vstupný panel LINEA 3000 – farba čierna:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pre 1–2 byty, povrchová montáž – materiál ZAMAK – IK 10; IP 54 – je možné zapustiť pomocou 350020 (inštalčná krabica) a 343063 (rámik) – povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053 |
| 1 | 363915 | Sada pre 1 byt – biely video telefón |
| 1 | 363926 | Sada pre 1 byt – čierny video telefón |

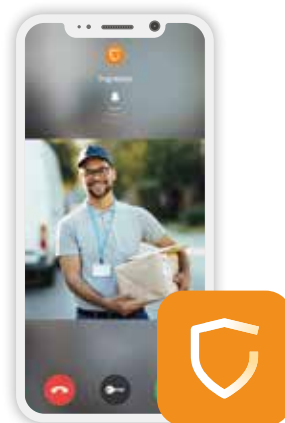

HOME + SECURITY

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | 363915 | 363926 |
|---------------|---|--------|--------|
| 343093 | LINEA 3000 video vstupný panel, farba čierna | 1 | 1 |
| 344842 | CLASSE 300EOS – biely video telefón | 1 | - |
| 344884 | CLASSE 300EOS – čierny video telefón | - | 1 |
| 346050 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 | 1 |
| 346250 | Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand | 1 | 1 |
| - | 6x elektronická kľúčovka + 2x plochý čip | 1 | 1 |

POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepínajte prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte

- 1x video telefón Classe 300EOS alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón
- 1x 3501/1 – konfigurátor s číslom „1“ (pre iné telefóny ako Classe 300EOS)

(1) Ovládanie ďalších zariadení a zámok vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITELNÉ SADY

VIDEO SADY S MOŽNOSŤOU PRESMEROVANIA NA MOBILNÝ TELEFÓN



364614



| Balenie | Obj. č. | CLASSE 100 WI-FI – LINEA 3000 SMART VIDEO SADA |
|---------|---------|---|
| 1 | 364614 | <p>Sada pre 1 byt s video telefónom Classe 100 Wi-Fi a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit) so vstavanou čítačkou el. kľúčovník (kľúčovníky súčasťou dodávky) a možnosťou presmerovania volaní na mobilný telefón prostredníctvom aplikácie Home + Security.</p> <p>Aplikácia Home + Security:</p> <ul style="list-style-type: none"> – užívateľ je zastihnuteľný kdekoľvek na svete prostredníctvom mobilného dátového pripojenia alebo v rámci objektu na lokálnej Wi-Fi sieti pripojenej na internet – prijatie hovoru, audio/video komunikácia, otvorenie zámku – ovládanie ďalších zátazí a zámkov v systéme⁽¹⁾ – náhľad kamier - cyklické prezeranie kamier v objekte (vrátane kamier Netatmo) <p>Video telefón Classe 100 Wi-Fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5" obrazovka – dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu alebo ovládanie ďalších 4 zátazí, náhľad kamier (vrátane Netatmo)... základné vlastnosti pozri str. 23 – pripojenie k internetu pomocou zabudovaného Wi-Fi modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná) <p>Vstupný panel LINEA 3000 - farba grafit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pre 1-2 byty, povrchová montáž – materiál ZAMAK – IK 10; IP 54 – je možné zapustiť pomocou: – 350020 – inšalačná krabica – 343061 – rámček – povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343051 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnite prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1x 344682 – video telefón Classe 100 Wi-Fi alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón – 1x 3501/1 – konfigurátor s číslom „1“ (pre iné telefóny ako Classe 300E0S) |



HOME + SECURITY

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | Množství |
|---------|---|----------|
| 343091 | LINEA 3000 video vstupný panel, farba grafit | 1 |
| 344682 | CLASSE 100 Wi-Fi video telefón | 1 |
| 346050 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 |
| 346250 | Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky - kontaktujte Legrand | 1 |
| - | 6x elektronická kľúčovka + 2x plochý čip | 1 |


(1) Ovládanie ďalších zátazí a zámkov vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY

VIDEO SADY



364612

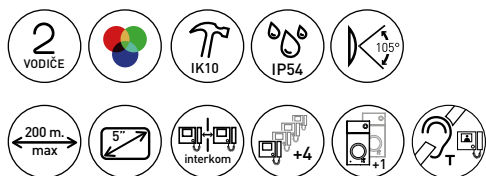

| Balení | Obj. č. | CLASSE 100 STANDARD – LINEA 3000 VIDEO SADA |
|--------|---------|---|
| 1 | 364612 | <p>Súprava pre 1 byt s video telefónom Classe 100 STANDARD a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit).</p> <p>Video telefón Classe 100 STANDARD:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5" obrazovka – prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku – dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu, ovládanie osvetlené⁽¹⁾ alebo ovládanie ďalších 4 záťaž⁽¹⁾, náhľad kamier... základné vlastnosti pozri str. 23 <p>Vstupný panel LINEA 3000 (farba grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> – pre 1-2 byty, povrchová montáž – materiál ZAMAK – IK 10; IP 54 – je možné zapustiť pomocou: – 350020 – inštaláčnej krabice – 343063 – rámček – povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnete prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1x 344672 – video telefón Classe 100 STANDARD alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón – 1x 3501/1 – konfigurátor s číslom „1“ (pre iné telefóny ako Classe 300EOS) |

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | Množství |
|---------|---|----------|
| 343081 | LINEA 3000 video vstupný panel, farba grafit | 1 |
| 344672 | CLASSE 100 STANDARD video telefón | 1 |
| 346050 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 |
| 346250 | Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand | 1 |

(1) Ovládanie ďalších záťaž⁽¹⁾ a zámok vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITELNÉ SADY VIDEO SADY

bticino



364613



364622



| Balenie | Obj. č. | CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA |
|---------|---------------|---|
| 1 | 364613 | Sada pre 1 byt s video telefónom Classe 100 BASIC a vstupným panelom Linea 2000. Video telefón Classe 100 BASIC: – 5" obrazovka – prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku – dotykové tlačidlo na ovládanie ďalšej zátáže(1) (napr. osvetlenie), náhľad kamier... základné vlastnosti pozri str. 23 Vstupný panel LINEA 2000: – pre 1 byt, povrchová montáž – IK 07; IP 54 POZNÁMKA: Pre možnosti rozšírenia kontaktujte Legrand. |

| Balenie | Obj. č. | CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA |
|---------|---------------|---|
| 1 | 364622 | Sada pre 2 byty s video telefónom Classe 100 BASIC a vstupným panelom Linea 2000. Video telefón Classe 100 BASIC: – 5" obrazovka – prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku – dotykové tlačidlo na ovládanie ďalšej zátáže(1) (napr. osvetlenie), náhľad kamier... základné vlastnosti pozri str. 23 Vstupný panel LINEA 2000: – pre 2 byty, povrchová montáž – IK 07; IP 54 POZNÁMKA: Pre možnosti rozšírenia kontaktujte Legrand. |

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | Množstvo |
|---------------|---|----------|
| 343031 | LINEA 2000 video vstupný panel | 1 |
| 344652 | CLASSE 100 BASIC video telefón | 1 |
| 346050 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 |
| 346250 | Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand | 1 |

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | Množstvo |
|---------------|---|----------|
| 343032 | LINEA 2000 video vstupný panel | 1 |
| 344652 | CLASSE 100 BASIC video telefón | 2 |
| 346050 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 |
| 346250 | Relé dverného zámku pre neštandardné alebo reverzné zámky – kontaktujte Legrand | 1 |


(1) Ovládanie ďalších záťaží a zámkov vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY


AUDIO SADY



364232



364231



| Balenie | Obj. č. | CLASSE 100 STANDARD - LINEA 3000 AUDIO SADA |
|---------|---------------|--|
| 1 | 364232 | <p>Sada pre 1 byt s audio telefónom Classe 100 STANDARD a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit).</p> <p>Audio telefón Classe 100 STANDARD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku - dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu, ovládanie osvetlenia⁽¹⁾ alebo ďalších 4 záťaží⁽¹⁾... - základné vlastnosti pozri str. 23 <p>Vstupný panel LINEA 3000 (farba grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre 1-2 byty, povrchová montáž - materiál ZAMAK - IK 07; IP 54 - je možné zapustiť pomocou: - 350020 - inštaláčna krabica - 343063 - rámček - povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnete prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x 344282 - audio telefón Classe 100 STANDARD alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón - 1x 3501/1 - konfigurátor s číslom „1“ |

| Balenie | Obj. č. | CLASSE 100 STANDARD hand-set - LINEA 3000 AUDIO SADA |
|---------|---------------|--|
| 1 | 364231 | <p>Súprava pre 1 byt s audio telefónom Classe 100 STANDARD hand-set a vstupným panelom Linea 3000 (farba grafit).</p> <p>Audio telefón Classe 100 STANDARD hand-set:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku - dotykové tlačidlá pre možnosť interkomu, ovládanie osvetlenia⁽¹⁾ alebo ďalších 4 záťaží⁽¹⁾... - základné vlastnosti pozri str. 23 <p>Vstupný panel LINEA 3000 (farba grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre 1-2 byty, povrchová montáž - materiál ZAMAK - IK 07; IP 54 - je možné zapustiť pomocou: - 350020 - inštaláčna krabica - 343063 - rámček - povrchovú montáž je možné doplniť o striešku proti dažďu 343053 <p>POZNÁMKA: pre rozšírenie na 2 byty prepnete prepínač na vstupnom paneli do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x 344272 - audio telefón Classe 100 STANDARD hand-set alebo akýkoľvek iný 2-vodičový telefón - 1x 3501/1 - konfigurátor s číslom „1“ |

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | Množstvo |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| 343071 | LINEA 3000 audio vstupný panel | 1 |
| 344282 | CLASSE 100 STANDARD audio telefón | 1 |
| 346040 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 |

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | Množstvo |
|---------------|--|----------|
| 343071 | LINEA 3000 audio vstupný panel | 1 |
| 344292 | CLASSE 100 STANDARD hand-set audio telefón | 1 |
| 346040 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 |

(1) Ovládanie ďalších záťaží a zámkov vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému - kontaktujte Legrand.

ROZŠÍRITEĽNÉ SADY AUDIO SADY

bticino



366811

366821



| Balenie | Obj. č. | SPRINT - LINEA 2000 AUDIO SADA |
|---------|---------------|--|
| | | <p>SPRINT - LINEA 2000 AUDIO SADA Súprava pre 1 alebo 2 byty s audio telefónom Sprint a vstupným panelom Linea 2000. Audio telefón Sprint: – prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zámku – ovládanie osvetlenia⁽¹⁾ Vstupný panel LINEA 2000: – pre 1 alebo 2 byty, povrchová montáž – materiál eloxovaný hliník</p> |
| 1 | 366811 | Sada pre 1 byt |
| 1 | 366821 | Sada pre 2 byty |

| Obj. č. | OBSAH BALENIA | 366811 | 366821 |
|---------------|---|----------|----------|
| | | Množstvo | Množstvo |
| 342911 | LINEA 2000 audio vstupný panel – 1 tlačidlo | 1 | - |
| 342921 | LINEA 2000 audio vstupný panel – 2 tlačidlá | - | 1 |
| 344232 | SPRINT audio telefón | 1 | 2 |
| 346040 | Napájací zdroj, veľkosť 6 DIN modulov | 1 | 1 |

(1) Ovládanie ďalších záťaží a zámkov vyžaduje doplnenie prídavných relé do systému – kontaktujte Legrand.

EASY KIT
VIDEO SADY

EASYKIT

JEDNODUCHÁ
INŠTALÁCIA
A ROZŠÍRITEĽNOSŤ

— 2 VODIČE



PRÍKLAD 1 – RODINNÝ DOM S JEDNÝM VCHODOM

— 2 vodiče (krútená dvojlinka)

— koaxiálny kábel


Videotelefony sú navzájom kompatibilné a možno ich ľubovoľne kombinovať v jednej inštalácii.




PRÍKLAD 2 – DVOJGENERAČNÝ DOM S DVOMA VCHODMI

— 2 vodiče (krútená dvojlinka)

— koaxiálny kábel

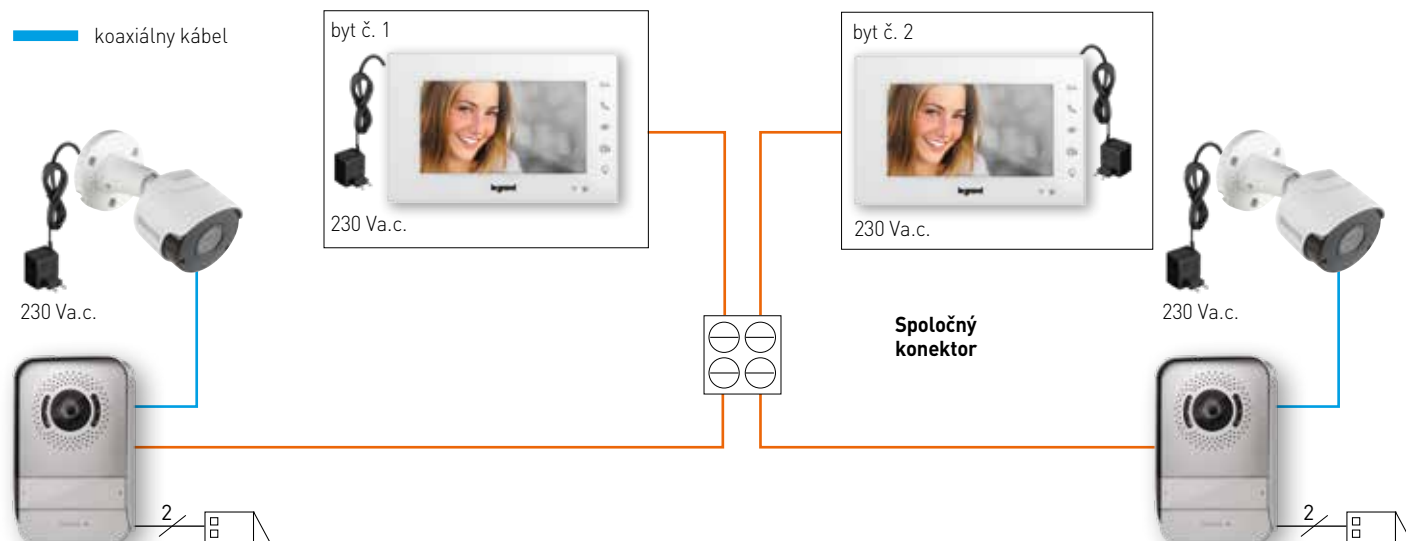

EASY KIT VIDEO SADY

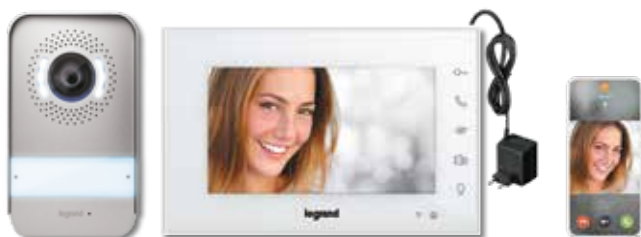

3 609 10



3 689 10



3 679 10



3 693 39



3 694 01



SP101



SP102

| Bal. | Obj. č. | EASYKIT – VIDEO SÚPRAVY |
|------|----------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – možno rozšíriť na 2 byty (každý s 3 telefónmi) s interkomom), 2 vchody a 2 externé videokamery 369401 (1 kamera na vstupný panel, napájaná samostatne) – Videotelefony všetkých vyhotovení sú navzájom kompatibilné a možno ich kombinovať v jednej inštalácii Videotelefón: <ul style="list-style-type: none"> – 7" farebná obrazovka – napájanie zo zásuvky 230 V pomocou adaptéra (napája videotelefon a vstupný panel, konektory na predĺženie kábla sú súčasťou dodávky), možno nahradit napájacím zdrojom pre rozvádzač (obj. č. SP102) – nastavenie hlasitosti zvonenia, jas a kontrastu (zvonenie možno úplne vypnúť) – ovláda 12 V el. zámok priamo pripojený k vstupnému panelu – ovládanie beznapätových kontaktov v paneli (osvetlenie, brána...): – ovládanie 2 kontaktov telefónmi Wi-Fi a PLUS – ovládanie 1 kontaktu telefónom ESSENTIAL Vstupný panel: <ul style="list-style-type: none"> – povrchová montáž – možnosť pripojenia externej kamery obj. č. 369401 – priame pripojenie elektrického zámku 12 V – 2 ďalšie beznapätové kontakty (12-24 V AC/DC; 1 A) ovládané z videotelefonu (ovládanie otvárania garážových dverí, osvetlenia...) – strieška proti dažďu, krytie IP 54, IK 07 – nastavenie hlasitosti komunikácie EasyKit WI-FI <ul style="list-style-type: none"> Na telefóne je možné zvoliť vyzváňaciu melódiu. |
| 1 | 3 609 10 | Video sada pre 1 byt - farba biela: <ul style="list-style-type: none"> – presmerovanie hovorov na mobilný telefón pomocou aplikácie Home + Security – kompatibilný s kamerami Netatmo – pripojenie na internet prostredníctvom zabudovaného modulu Wi-Fi a siete 2,4 GHz (siet Wi-Fi 5 GHz nie je podporovaná) |
| 1 | 3 652 20 | Pridavný videotelefon WI-FI |
| | | Súprava EasyKit PLUS <ul style="list-style-type: none"> Na telefóne je možné zvoliť vyzváňaciu melódiu a dĺžku zvonenia (5-30 sekúnd). |
| 1 | 3 689 10 | Video sada pre 1 byt – čierna |
| 1 | 3 642 20 | Pridavný videotelefon PLUS |
| | | EasyKit ESSENTIAL <ul style="list-style-type: none"> Na telefóne je možné zvoliť vyzváňaciu melódiu a dĺžku zvonenia (5-30 sekúnd). |
| 1 | 3 679 10 | Video sada pre 1 byt – čiernobiela |
| 1 | 3 632 20 | Pridavný videotelefon ESSENTIAL |

| Bal. | Obj. č. | PRÍSLUŠENSTVO |
|------|---------|---|
| 1 | 369339 | Pridavný vstupný panel pre sady EasyKit |
| 1 | 369401 | Pridavná CCTV kamera s nočným videním, IP 66. Napájanie cez adaptér do zásuvky 230 V. |
| 1 | SP101 | Náhradný zásuvkový adaptér na napájanie videotelefonov a súprav EasyKit |
| 1 | SP102 | Náhradný napájací zdroj pre rozvádzač, 3 moduly DIN |



Home + Security

Jediná aplikácia pre bezpečnostné zariadenia



Kamery a snímače okien Netatmo



Netatmo detektory dymu a oxidu uhoľnatého

SMART ELEKTROINŠTALÁCIA PRÍSTROJE NETATMO



Home + Security aplikácia



NOC-S-PRO



NOC-S-W-PRO



NSC-PRO



DTG-PRO



NIS01-PRO

Vonkajšia kamera

| Balenie | Obj. č. | Popis |
|---------|---------|--|
| 1 | NOC-PRO | Jednoduchá inštalácia pre nahradenie vonkajšieho svetla (štandardná kabeláž L, PE, N) Pri detekcii pohybu ukladá záznam a posiela upozornenie na mobil s aplikáciou Home + Security. Spustí záznam, pričom rozlišuje medzi osobou, zvieratom a autom. Podmienky ukladania záznamu a zasielanie upozornení je možné nastaviť. Záznam je možné ukladať na vložnú micro SD kartu, Dropbox alebo FTP. Možno definovať 4 oblasti v zábere kamery, ktoré sú vybrané zo záznamu a zároveň sa nezasielajú upozornenia, pokiaľ v nich prebieha nejaká udalosť (obmedzenie počtu zbytočných upozornení, pokiaľ je v zábere napr. chodník pred domom). Vstavané LED svetlo 12 W s pohybovým senzorom do vzdialenosti 20 m. Krytie IP X6 a UV odolný materiál. Full HD rozlíšenie 1080p, 8x digitálny zoom, infračervené nočné videnie do vzdialenosti 15 m, uhol záberu 100°. Komunikácia: nutné umiestniť v dosahu zabezpečenej Wi-Fi siete 802.11 b/g/n (2.4 GHz). Kompatibilný s Apple HomeKit a Google Assistant. Rozmery: 50 x 110 x 200 mm Obsah balenia: – 1 x vonkajšia kamera – 1 x vložná 8 GB micro SD karat (Class 10) – montážna sada (montážny adaptér, skrutky, hmoždinky, inbusový kľúč...) – 1 x karta s párovacím a identifikačným kódom |

Vonkajšia kamera so sirénou

| Balenie | Obj. č. | Popis |
|---------|-------------|---|
| | | Parametre pozri vyššie, doplnená o zabudovanú sirénu 105 dB ovládanú ručne prostredníctvom aplikácie Home + Security (napr. pre vyplašenie zlodēja) |
| 1 | NOC-PRO | Vonkajšia kamera - čierna |
| 1 | NOC-S-PRO | Vonkajšia kamera so sirénou - čierna |
| 1 | NOC-S-W-PRO | Vonkajšia kamera so sirénou - biela |

Vnútna kamera

| Balenie | Obj. č. | Popis |
|---------|---------|---|
| 1 | NSC-PRO | Plug and Play inštalácia Funkcia rozpoznania tváre – možnosti: možno definovať „známa“ (člen domácnosti) a „neznáma“ osoby, rozlišuje aj medzi osobou a zvieratom. V prípade detekcie „neznámej“ osoby odošle upozornenie na mobilný telefón a spustí záznam. Záznam je možné ukladať na vložnú micro SD kartu, Dropbox alebo FTP. Ak jedna z detegovaných osôb má profil ako „známa“ osoba, alarm a záznam sa nespustí. Pomocou funkcie geolokácie (nastavenie na mobilnom telefóne v aplikácii Home + Security) je možné definovať, či je „známy“ užívateľ doma, v takom prípade sa alarm nespustí. Vybrané osoby môžu byť pri detekcii vybrané zo záznamu z dôvodov rešpektovania súkromia. Upozornenie je možné nastaviť v aplikácii Home + Security. Full HD rozlíšenie 1080p, infračervené nočné videnie, uhol záberu 130°. Komunikácia/pripojenie: nutné umiestniť v dosahu zabezpečenej Wi-Fi siete 802.11 b/g/n (2.4 GHz) alebo pripojiť pomocou RJ 45 (10/100 Mbps Ethernet port). Napájanie dodávaným zásuvkovým adaptérom. Kompatibilný s Apple HomeKit a Google Assistant. Rozmery: 45 x 45 x 155 mm Obsah balenia: – 1 x vnútorná kamera – 1 x vložná 8 GB micro SD karat (Class 10) – 1 x USB kábel – 1 x adaptér do zásuvky – 1 x adaptér do zásuvky |

Okenné/dverné senzory

| | | |
|---|---------|---|
| 1 | DTG-PRO | Pracujú iba s vnútornou kamerou Netatmo. Pomocou aplikácie Home + Security je možné kontrolovať, či je dané okno otvorené, alebo dostať upozornenie, že je okno otvorené príliš dlho. Obsahuje akcelerometer a magnetometer (detegujú svoj vlastný pohyb a zmenu polohy). Max. 12 senzorov na kameru. Komunikácia s kamerou: rádiový signál 868 MHz Balenie obsahuje 3 ks senzorov Obsah balenia: – 3 ks senzorov – 2 x AAA batérie pre každý senzor (výdrž cca 2 roky) – obojstranná lepiaca páska pre montáž |
|---|---------|---|

Vnútna siréna

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | NIS01-PRO | Pracuje iba s vnútornou kamerou Netatmo Komunikuje prostredníctvom Bluetooth, tzn. musí byť v rovnakej miestnosti ako kamera Obsah balenia: – 1 vnútorná siréna – 4 x AA batérie (výdrž cca 4 roky) – montážna sada (montáž na stenu) |
|---|-----------|---|

SMART ELEKTROINŠTALÁCIA PRÍSTROJE NETATMO



NSA-PRO-EU



NCO-PRO

| Balenie | Obj. č. | Detektor dymu |
|---------|------------|---|
| 1 | NSA-PRO-EU | <p>Optická detekcia dymu. Ovládanie a nastavenie pomocou aplikácie Home + Security. Detektor funguje iba v zmontovanom stave. V prípade detekcie rozozvučí zvukový alarm 85 dB (aj v prípade, že nie je nastavené Wi-Fi pripojenie) a odošle upozornenie na mobilný telefón v reálnom čase. Pokrytie cca 50 m². Pravidelný auto-test (možno nastaviť mesačný/polročný/ročný interval na zaslanie reportu o stave dymového senzora, stavu batérie a Wi-Fi pripojenia). Možnosť spustenia a vypnutia alarmu na prístroji alebo v aplikácii Home + Security. Wi-Fi pripojenie (zabezpečená sieť 802.11 b/g/n; 2,4 GHz) iba pre odoslanie upozornenia na mobilný telefón v prípade spustenia alarmu alebo Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pre nastavenie detektora pomocou aplikácie Home + Security. Integrovaná nevymeniteľná batéria, výdrž 10 rokov. Pracovná teplota: -10 °C až 65 °C Rozmery: priemer 115 mm, hĺbka 44 mm Obsah balenia: – 1 x detektor dymu – 1 x držiak – 2 x skrutky a hmoždinky</p> |

| Balenie | Obj. č. | Detektor oxidu uhoľnatého (CO) |
|---------|---------|---|
| 1 | NCO-PRO | <p>Nástenná inštalácia. Pri detekcii nebezpečnej úrovne CO spustí alarm (85 dB) a odošle upozornenie na mobilný telefón. Automatický test funkčnosti, zašle upozornenie v prípade problému. Integrovaná nevymeniteľná batéria, výdrž 10 rokov. Wi-Fi pripojenie (zabezpečená sieť 802.11 b/g/n; 2,4 GHz) iba pre odoslanie upozornenia na mobilný telefón v prípade spustenia alarmu alebo Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pre nastavenie detektora pomocou aplikácie Home + Security.</p> |

POZNÁMKY

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

LIVING now



Ikonický dizajn teraz aj v smart vyhotovení

Living Now predstavuje novú generáciu výrobkov Living. Nadčasová ikona, v ktorej sa spája linearita jedinečného dizajnu s jednoduchosťou inteligentnej technológie. To všetko bez zmeny zvyčajných postupov zapojenia, pretože výrobky Living Now sú vždy inštalované tradičným spôsobom, čo je zárukou dokonalej inštalácie.



Klasické
ovládanie



Ovládanie
smartfónom



Hlasové
ovládanie



Programové
plánovanie

Legrand Slovensko, s.r.o.

Nivy Tower
Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 32 15 36 01
E-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Business Center Moldavská a.s.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk

Technická podpora:

Tel.: 02 / 32 15 36 05

Váš domov
môže byť stále
s vami...



Netatmo
A Group Brand | **legrand**